LANmark-OF-Anschlussstecker für den anaeroben Einsatz – Großpackung

- Steckverbinder für die Verkabelung vor Ort
- Geeignet für die Installation an 900-µm-Glasfasern
- Großpackung für eine einfache Installation
- Die Installation erfolgt mit dem Aginode-Toolkit für anaerobe Verkabelung

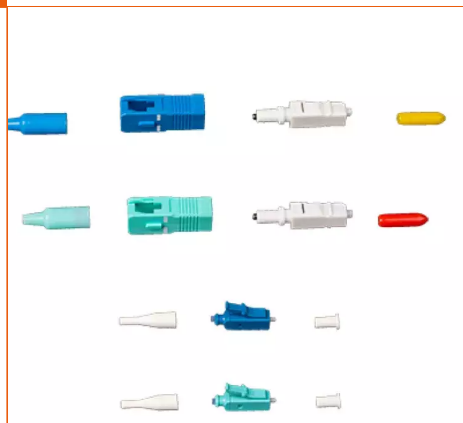

Aginode bietet ein umfangreiches Sortiment an Glasfasersteckern für die Verkabelung vor Ort an. Alle diese Stecker entsprechen den neuesten Versionen der Norm ISO 11801.

Als Steckertypen sind in Großpackungen die Ausführungen SC und LC erhältlich. Beide Steckertypen sind in Singlemode- und Multimode-Ausführungen verfügbar.

Zur Erleichterung für Installateure sind die Steckerkörper alle in einem Beutel verpackt. Die Steckerhülsen sind separat in einem anderen Beutel verpackt. Diese Großpackung reduziert den Zeitaufwand für das Auspacken einzeln verpackter Stecker und vermeidet Verpackungsmüll.

Für eine optimale Installation empfiehlt Aginode die Verwendung seines LANmark-OF Toolkit SM & MM Anaerobic Connector (Starter-Kit), Art.-Nr.: 102.230. Dieses Toolkit enthält einen umfassenden Satz an Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien für eine einfachere Arbeit vor Ort und wird mit einer bebilderten Installationsanleitung geliefert.

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Detaillierte Beschreibung der Steckverbinder

- Ferrule aus Zirkonoxid-Keramik
- Außendurchmesser der Ferrule: 2,5 mm für SC- und ST-Steckverbinder und 1,25 mm für LC-Steckverbinder
- Durchmesser der Ferrulenbohrung: 126 µm für Singlemode-Stecker und 127 µm für Multimode-Stecker
- Typische Einfügedämpfung: 0,2 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Rückflussdämpfung > 35 dB bei Multimode- und 45 dB bei Singlemode-Steckverbindern
- Haltbarkeit: typischerweise 0,1 dB Abweichung nach 500 Steckvorgängen

Einhaltung der Normen

- SC-Stecker: IEC 61754-04
- LC-Stecker: IEC 61754-20

Merkmale/Vorteile

- Schnelle anaerobe Aushärtung mit Klebstoff und Aktivator
- Nur ein begrenztes Verbrauchsmaterialset erforderlich
- Insgesamt kostengünstige Technologie für kleine Projekte: kostengünstige Steckverbinder, keine Investition in teure Werkzeuge
- Keine Investition in einen Ofen oder teures Spleißwerkzeug erforderlich
- Keine Investition in eine Poliermaschine: Polieren von Hand empfohlen
- Für die Installation ist kein Stromanschluss erforderlich
- Installation innerhalb weniger Minuten
- Kurze Rüstzeit: Kein Aufheizen des Ofens erforderlich
- Zuverlässige Lösung: Kein Indexanpassungsgel im Stecker

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF-Anschlussstecker für den anaeroben Einsatz – Großpackung

EIGENSCHAFTEN

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.