
LANmark-OF ENSPACE LC-Adaptermodule

- ENSPACE-Modul mit 12 LC-Adaptern an der Vorderseite
- Das Modul lässt sich problemlos in das ENSPACE-Patchfeld von Aginode einbauen
- Die Module können von der Vorder- und Rückseite des ENSPACE-Panels installiert werden
- Integrierte innere Metallklappen

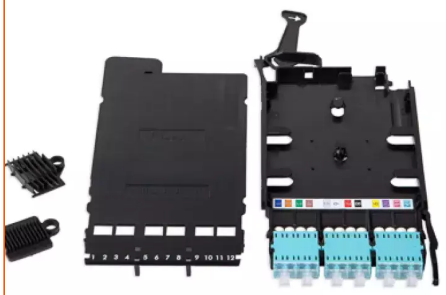

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Die ENSPACE-LC-Module verfügen an der Vorderseite über 3 Vierfach-LC-Adapter, die 12 LC-Anschlüsse ermöglichen.

Die LC-Adapter verfügen über hochwertige Zirkonoxid-Hülsen. In die Adapter sind metallische interne Blenden integriert.

Die Module können sowohl von hinten als auch von vorne in die Trays der ENSPACE-Platte eingebaut werden, was die Flexibilität bei der Installation sowie bei Umzügen, Erweiterungen und Änderungen erhöht.

Die ENSPACE-UHD-Panels bieten Platz für bis zu 12 Module pro 1U. Mit diesen 12 Modulen lässt sich eine extrem hohe Dichte von 144 LC innerhalb von 1U erreichen.

Die ENSPACE-HD-Panels können bis zu 8 Module pro 1U aufnehmen. Mit diesen 8 Modulen lässt sich eine hohe Dichte von 96 LC innerhalb von 1U erreichen.

Die Glasfaserkennzeichnung ist auf die Abdeckung der ENSPACE-Module aufgedruckt.

Die ENSPACE Pre-Terms werden an der Rückseite des Moduls über einen 2,8-mm-Schlauch mit 12 Fasern eingeleitet. Dieser Schlauch wird zur Zugentlastung im Inneren des Moduls befestigt. Im Inneren des Moduls wird dieser Schlauch in 12 gepufferte 900-µm-Fasern aufgeteilt. Dank des Fasermanagements im Inneren der Module lassen sich die 12 Fasern problemlos verlegen und an die LC-Adapter an der Vorderseite anschließen.

Im Inneren des Moduls ist direkt hinter den Adaptern ein Streifen mit Farbcodierung angebracht. Durch Abgleich der Farben auf diesem Streifen mit den entsprechend farbigen Manschetten der LC-Stecker der ENSPACE Pre-Terms wird die erforderliche „Paarumkehr“ der Fasern innerhalb des Kanals

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

erreicht.

Die ENSPACE-LC-Adaptermodule können auch zum Spleißen verwendet werden. Als Zubehör sind Spleißhalter für 12 Spleißschutzhülsen mit Schrumpfschlauch oder aus Aluminium enthalten. Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse müssen die Fasern der Kabel einen Durchmesser von 250 µm haben und es müssen LANmark-OF-Maxistrip-Pigtails verwendet werden.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE LC-Adaptermodule

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale

Farbe	Aqua

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Farbe
	NSPACE.PLC12AS	-	LANmark-OF ENSPACE-Adaptermodul 12 LC Multimode mit integrierten „Aqua Shutters“	Aqua
	NSPACE.PLC12BS	-	LANmark-OF ENSPACE-Adaptermodul 12 LC Singlemode, blau, mit integrierten Blenden	blau
	NSPACE.PLC12GS	-	LANmark-OF ENSPACE-Adaptermodul 12 LC/APC Singlemode, grün, mit integrierten Blenden	grün
	NSPACE.PLC12VS	-	LANmark-OF ENSPACE-Adaptermodul 12 LC Multimode, violette Blenden integriert	Violet
	NSPACE.PLC12LS	-	LANmark-OF ENSPACE-Adaptermodul 12 LC Multimode, limettengrün, mit integrierten Blenden	Lime green

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.