


# LANmark-OF Pigtails Tight Buffer Set of 12 Colours

- - Werkseitig konfektionierte Faser
- - Tight Buffer-Pigtail: 1-2cm Abisolierung in einem Arbeitsgang
- - Satz von 12 Pigtails mit verschiedenen Mantelfarben
- - Einfügedämpfung pro Verbindung ohne Spleiß: typisch 0,1 dB; maximal 0,25 dB
- - 100 % werksgeprüft
- - Kompatibel mit LANmark-OF Spleißkassette mit Schrumpfschläuchen.

## Eigenschaften des Pigtail-Sets

- Glasfaserkonfektion zum Abschluss von Kabeln mit Fusionsspleißen
- Geeignet für den Einsatz in Patchpanels mit Spleißkassetten
- Die Pigtails können in einem Arbeitsgang über eine Distanz von 1-2 cm abisoliert werden
- Mantelfarben entsprechen den Faserfarben nach TIA/EIA-598-B
- Mantel-Farben: Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Türkis
- 12 Pigtails auf einem Karton und in Luftpolsterfolie eingewickelt

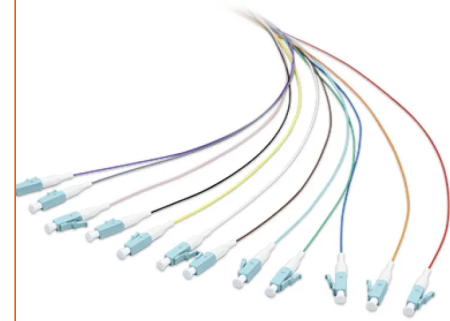

## STANDARDS

ISO/IEC 11801  
ANSI/TIA-568.3-D

## Glasfasertyp

Die LANmark-OF OM3 Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF OM3 GIGAliteFLEX Faser. Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und entspricht der IEC 60793-2-10, Fasertyp A1a.2b.

Die LANmark-OF OM4 Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF OM4 GIGAliteFLEX Faser. Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und ist konform zu IEC 60793-2-10, Fasermodelell A1a.3b.

Die LANmark-OF SM Pigtails haben im Inneren die LANmark-OF SM GIGAliteFLEX Faser. Diese Fasern sind knickunempfindlich und entsprechen der ITU-T G.657.A1 und der IEC 60793-2-50, Fasermodelell B6.a1.

## Kompatibilität und Installationspraktiken

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Tight-Buffer-Pigtails sind mit Schrumpfspleißkassetten (N890.090 und N890.095) mit Schrumpfschutz (N890.021) kompatibel.
- Tight-Buffer-Pigtails werden für die Verwendung mit Tight-Buffer-Kabeln empfohlen, d.h. mit 900 um Fasern. Bei der Verwendung von Bündeladernkabeln (250 um Fasern) sollte die zusätzliche Belastung der Bündeladernfasern so weit wie möglich begrenzt werden
- Im Spleißbereich muss der Pigtail vor dem Einsetzen in das Spleißwerkzeug bis zur Ummantelung abisoliert werden.
- Zur korrekten Ausrichtung im Fusionsspleißwerkzeug wird das Pigtail auf dem 900 um Außenmantel fixiert. Es ist nicht notwendig, den Außenmantel des Pigtails an der Fixierungsstelle zu entfernen, um eine ordnungsgemäße Fixierung zu erreichen.

## Garantien

Für Aginode LANmark-OF Pigtails gilt die Aginode-Garantie, wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben.

# LANmark-OF Pigtails Tight Buffer Set of 12 Colours

## EIGENSCHAFTEN

### Konstruktionsmerkmale

Fasertyp	OM3 50/125
Verbindertyp	LC










## Resources



### Dokumentation

SM G657 A1 bis\_2.xls xls — 21.5 KB [Herunterladen](#) ↓

MM BIMMF bis\_2.xls xls — 21.5 KB [Herunterladen](#) ↓

## Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Verbindertype	Fasertyp
 N121.5TLS	-	LANmark-OF Pigtail LC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 1m 12 Colours	LC	OM3 50/125
 N121.4TCS	-	LANmark-OF Pigtail SC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m 12 Colours	SC	SM (G657.A1)
 N121.4TLS	-	LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m 12 Colours	LC	SM (G657.A1)
 N121.7TLS	-	LANmark-OF Pigtail LC OM4 Tight Buffer LSZH 50/125 1m 12 Colours	LC	OM4 50/125
 N121.4TLS2	-	LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 2m 12 Colours	LC	SM (G657.A1)
 N121.4TCS2	-	LANmark-OF Pigtail SC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 2m 12 Colours	SC	SM (G657.A1)
 N121.5TLS2	-	LANmark-OF Pigtail LC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 2m 12 Colours	LC	OM3 50/125
 N121.5TCS2	-	LANmark-OF Pigtail SC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 2m 12 Colours	SC	OM3 50/125
 N121.7TCS2	-	LANmark-OF Pigtail SC OM4 Tight Buffer LSZH 50/125 2m 12 Colours	SC	OM4 50/125

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.