
LANmark-OF-Pigtails mit Tight-Buffer-Ummantelung, 12er-Set in verschiedenen Farben

- Werkseitig konfektionierte Glasfaserbündel
- Pigtail mit Tight-Buffer-Ummantelung: 1–2 cm Abisolierung in einem Arbeitsgang
- Set mit 12 Pigtails in verschiedenen Mantelfarben
- Einfügedämpfung pro Verbindung ohne Spleiß: typisch 0,1 dB; maximal 0,25 dB
- Zu 100 % werkseitig geprüft
- Kompatibel mit der LANmark-OF-Spleißkassette mit Schrumpfschlauchschutz.

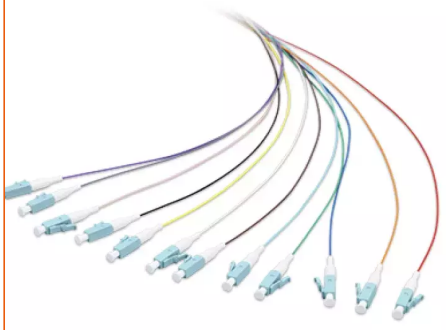

STANDARDS

ISO/IEC 11801
ANSI/TIA-568.3-D

Eigenschaften des Pigtail-Sets

- Faserbaugruppe zum Anschließen des Kabels mittels Fusionsspleißung
- Geeignet für den Einsatz in Patchfeldern mit Spleißkassetten
- Die Pigtails lassen sich in einem Arbeitsgang auf einer Länge von 1–2 cm abisolieren
- Die Mantelfarben entsprechen den Faserfarben gemäß TIA/EIA-598-B
- Mantelfarben: Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Rosa, Türkis
- 12 Pigtails auf einer Kartonplatte, verpackt in Luftpolsterfolie

Fasertyp

- Die LANmark-OF OM3-Pigtails sind mit einer LANmark-OF OM3 GIGAliteFLEX- Faser ausgestattet. Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und entspricht der Norm IEC 60793-2-10, Fasermodell A1a.2b.
- Die LANmark-OF OM4-Pigtails enthalten eine LANmark-OF OM4 GIGAliteFLEX- Faser. Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und entspricht der Norm IEC 60793-2-10, Fasermodell A1a.3b.
- Die LANmark-OF SM-Pigtails sind mit einer LANmark-OF SM GIGAliteFLEX-Faser ausgestattet. Diese Fasern sind biegeunempfindlich und entsprechen ITU-T G.657.A1 sowie der Norm IEC 60793-2-50, Fasermodell B6.a1.

Kompatibilität und Installationsverfahren

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Pigtails mit eng anliegendem Buffer sind kompatibel mit Schrumpfspleißkassetten (N890.090 und N890.095) mit Schrumpfschutz (N890.021).
- Es wird empfohlen, Pigtails mit eng anliegendem Mantel zusammen mit Kabeln mit eng anliegendem Mantel, d. h. mit 900-µm-Fasern, zu verwenden. Bei der Verwendung von Loose-Tube-Kabeln (250-µm-Fasern) sollte eine zusätzliche Belastung der Loose-Tube-Fasern so weit wie möglich begrenzt werden.
- Im Bereich der Spleißstelle muss das Pigtail bis zum Mantel abisoliert werden, bevor es in das Spleißgerät eingeführt wird.
- Zur korrekten Ausrichtung im Fusionsspleißgerät wird das Pigtail an der 900-µm-Außenhülle fixiert. Es ist nicht erforderlich, die Außenhülle des Pigtails an der Fixierungsstelle abzuisolieren, um eine ordnungsgemäße Fixierung zu gewährleisten.

Garantien

Für Aginode LANmark-OF-Pigtails gilt die Aginode-Garantie gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF-Pigtails mit Tight-Buffer-Ummantelung, 12er-Set in verschiedenen Farben

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale	
Fasertyp	OM3 50/125
Verbindertype	LC

Resources

Dokumentation

SM G657 A1 bis_2.xls xls — 21.5 KB Herunterladen

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 KB Herunterladen

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Fasertyp	Verbindertype
	N121.5TLS	-	LANmark-OF Pigtail LC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 1 m, 12 Farben	OM3 50/125	LC
	N121.4TCS	-	LANmark-OF Pigtail SC/UPC Singlemode, Tight Buffer, LSZH, 9/125, 1 m, 12 Farben	SM (G657.A1)	SC
	N121.4TLS	-	LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode, Tight Buffer, LSZH, 9/125, 1 m, 12 Farben	SM (G657.A1)	LC
	N121.7TLS	-	LANmark-OF Pigtail LC OM4 Tight Buffer LSZH 50/125 1 m, 12 Farben	OM4 50/125	LC
	N121.4TLS2	-	LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode, Tight Buffer, LSZH, 9/125, 2 m, 12 Farben	SM (G657.A1)	LC
	N121.4TCS2	-	LANmark-OF Pigtail SC/UPC Singlemode, Tight Buffer, LSZH, 9/125, 2 m, 12 Farben	SM (G657.A1)	SC
	N121.5TLS2	-	LANmark-OF Pigtail LC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 2 m, 12 Farben	OM3 50/125	LC
	N121.5TCS2	-	LANmark-OF Pigtail SC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 2 m, 12 Farben	OM3 50/125	SC
	N121.7TCS2	-	LANmark-OF Pigtail SC OM4 Tight Buffer LSZH 50/125 2 m, 12 Farben	OM4 50/125	SC

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.