
19 Zoll Baugruppenträger - COSH 48

COSH-Modul mit kombinierten Spleiß- und Patchfunktionen

- Rahmentiefen 600 mm und 900 mm
- Vollständiger Zugang zur Rahmenrückseite
- Version für Standardrahmenarchitektur
- Kombinierte Spleiß- und Patchfunktionen
- 48 Adapter

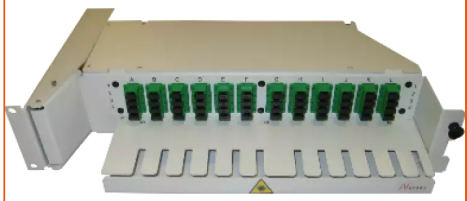

STANDARDS

Aginode specification

Anwendung

Die COSH48-Module ermöglichen die Verbindung von bis zu 48 Glasfasern. Im Anschlussbereich des FTTH-Netzwerks nehmen die COSH48-Module die dem Übergabepunkt nachgeschalteten Glasfasern auf.

Einzelheiten

Im COSH48-Modul mit zwei Höheneinheiten ist ein Bereich für das Spleißen der ankommenden Glasfasern vorgesehen. Das Spleißen wird in Spleißablagen durchgeführt. Die Frontplatte ermöglicht die Patchfunktion mit einer Kapazität von 48 Adaptern. Das Modul ist mit allen Rahmenarten (19"- oder ETSI-Norm) mit einer Mindesttiefe von 300 mm kompatibel. Das Modul wird als elementare und als Baugruppenversion angeboten.
Das Modulzubehör gewährleistet die Einhaltung des Glasfaser-Biegeradius (G652). Es ist so konzipiert, dass die Installationszeit am Einsatzort minimiert wird.
Das Modul besteht aus den folgenden Komponenten:

- Am Rack (19" oder ETSI) befestigtes festes Gestell bzw. Gehäuse
- Schwenkgestell (mit linker oder rechter Schwenkachse verfügbar) einschließlich eines vorderen Rangierfelds mit alphanumerischer Identifikation der Adapter
- Drehbarer Träger für die Spleißablagen
- Vorderes Ausgangsverbindungskabel-Managementsystem und Vorrichtung für das seitliche Management von optischen Verbindungskabelbäumen

Das Management der Kabel und Schutzrohre erfolgt an der Modulrückseite, während das Verbindungskabelmanagement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

an der Vorderseite und der Rotationsachsenseite vorgenommen wird.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

19 Zoll Baugruppenträger - COSH 48

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale	
Farbe	RAL 9002
Schaltschrankformat	19"/ETSI
Werkstoff	Steel painted
Abmessungsmerkmale	
Tiefe	185 mm
Höhe	100 mm
Anzahl Spleiße	48
Kabeldurchmesser	8.5 mm
Einheitshöhe	2 U
Anzahl der Verbinder	48
Anwendungsmerkmale	
Betriebstemperatur	-25...70 °C
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	30 mm
Verpackung	Box

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	10231604	-	COSH48 SC 2U Left axis version

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.