
Kabel mit verseilten Bündeladern

Dieses Kabel wird für Zugangs-, Verteilungs-, Stadtnetz- und FTTx-Anwendungen verwendet und ist für die Verlegung durch Ziehen oder Einblasen in Leerrohre vorgesehen.

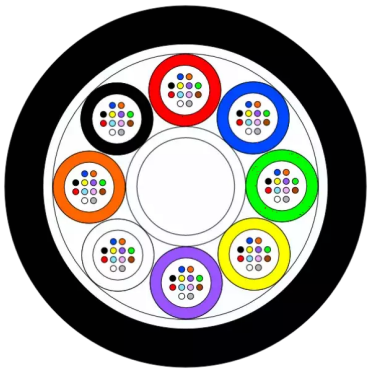

STANDARDS

EN 187000
IEC 60794

Eigenschaften und Anwendungen

- Hohe Einblasdistanz aufgrund der hervorragenden Reibungseigenschaften des Außenmantels
- Zentrale Festigkeitsträgerverstärkung
- Vollständig dielektrische Konstruktion
- Wasserdichte trockene Kernstruktur

Fasertyp

Das Kabel ist mit verschiedenen Fasertypen erhältlich.

Aufbau

- Geleegefüllte Schläuche mit farbigen Fasern
- Zentrales FRP-Festigkeitselement
- Außenmantel mit geringer Reibung

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Kabel mit verseilten Bündeladern

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale	
Fasertyp	SM
Außenmantel	LLDPE
Zugentlastungselement	FRP
Leitungsaufbau	Loose Tube
Abmessungsmerkmale	
Anzahl der Bündel	6
Anzahl der optischen Fasern	72
Anwendungsmerkmale	
Betriebstemperatur	-40...75 °C
Lagertemperatur, Bereich	-40...75 °C
Art der Installation	Outdoor - Direct burial
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich	0...40 °C
Biegefaktor bei Verlegung	20 (xD)

Verkauf & Lieferung Informationen

Standard-Kennzeichnung

Aginode - MF - SPxxxx - FIBER OPTIC CABLE - XX*YY - FB - TN - metrisch

XX = Anzahl der Fasern
YY = Fasertyp
FB = Produziert in Frameries, Belgien
TN = Rückverfolgbarkeitsnummer

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Armierung	Außenmantel	Anzahl der optischen Fasern	Art der Installation
		-	Loose Tube Armored Cable 6x12SM SP1958	gewellter Stahl	LLDPE	72	Outdoor - Direct burial
	Loose Tube Dual Jacket Cable 6x12SM SP2046	-	Lose Röhre Dual Jacket Kabel 6x12SM SP2046	Aramid-Garn	HDPE - UV Anti-Rodent / Anti-Termite	72	Rohranlagen
	SP1449	-	Lose Schlauchleitung 6x12SM SP1449	Aramid-Garn	PE HD	72	Rohranlagen
		-	Lose Schlauchleitung 12x12SM SP1451	Aramid-Garn	PE HD	144	Rohranlagen
	Cable Loose Tube Renforcé 4x12 G652D SP1768	-	Lose Röhre Panzerkabel 4x12SM SP1768	Glasgarn	PE HD	48	Rohranlagen
	A-DQ(ZN)B2Y	-	Lose Röhre Panzerkabel 6x12SM SP1466	Glasgarn	PE HD	72	Rohranlagen
	Loose Tube Armored Cable 8x12SM SP1504	-	Lose Röhre Panzerkabel 8x12SM SP1504	Glasgarn	PE HD	96	Rohranlagen
		-	Lose Schlauchpanzerkabel 12x12SM SP1500	Glasgarn	PE HD	144	Rohranlagen
		-	Loose Tube Metallic Armored Cable 6x12SM SP1505	gewellter Stahl	PE HD	72	Outdoor
	Loose Tube Armoured Cable 24x12 SM SP2028	-	Câble armé à tube libre 24x12 SM SP2028	gewellter Stahl	PE HD	288	Outdoor - Direct burial
	A/I-DQ(ZN)B2Y	-	Loser Schlauch LSZH Kabel 6x12SM SP1499	Glasgarn	LSZH compound	72	Indoor/Outdoor
	10567920	-	Lose Schlauchleitung 8x12SM SP1450	Aramid-Garn	PE HD	96	Rohranlagen
	A-DQ(ZN)B2Y 6x12SM	-	Loose Tube Armored Cable SP1978	Glasgarn	PE HD	12-72	Rohranlagen
	10507089	-	Unitube LSZH Cable 1x24SM SP1715	Glasgarn	LSZH compound	24	Indoor/Outdoor
	SP1715	-	Unitube LSZH Cable 1x24SM SP1715	Glasgarn	LSZH	24	Outdoor
	Loose Tube Cable 6x12SM SP1976	-	Loose Tube Cable 6x12SM SP1976	Ohne Armierung	PE HD	72	Rohranlagen

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.