
essential-OF MT LSZH 4-24C – APAC

- Mikroröhren-Glasfaserkabel
- Kleines, aber mechanisch robustes Kabel
- Konzipiert für die Spleißung mit Pigtails
- 4–24 Fasern

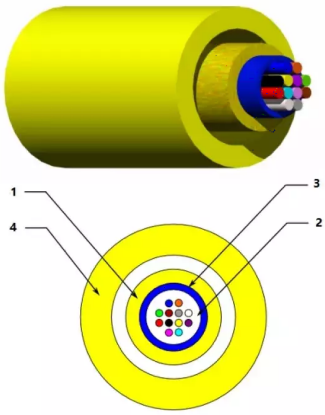

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

Beschreibung und Anwendung

Die neue Micro-Tube-Technologie von Aginode ermöglicht die Herstellung eines flexiblen und kleinen Rohrs. Dieses Micro-Tube ist das Herzstück des neuen „Essential-OF Micro-Tube-Kabel“-Designs und enthält 4 bis 24 Fasern mit einem Faserdurchmesser von 250 µm.
Der Anschluss dieser Fasern erfolgt durch Spleißen mit Pigtails.
Aramidgarne sorgen für zusätzliche Festigkeit und erleichtern die Verlegung des Kabels. Die Kombination aus Micro-Tube-Technologie und Aramidgarnen führt zu einem mechanisch robusten, aber auch kleinen und flexiblen Kabel. Damit eignet es sich optimal für Rechenzentren und Backbones. Der kleine Biegeradius des Essential-OF Micro Tube Cable erleichtert die Verlegung in Patchfeldern, Kabelrinnen und Kabelkanälen. Das Essential-OF Micro Tube Cable erfüllt die Brandschutzanforderungen für den Innenbereich und eignet sich sowohl für horizontale als auch für vertikale Installationen.

Aufbau

Legende zur Querschnittszeichnung:

1. Aramidgarn
2. 250 µm Faser
3. Innenmantel
4. LSZH-Außenmantel

Eigenschaften

- Mikrorohr-Kabelkonstruktion für einfache Installation
- Innenkabel für horizontale und vertikale Verlegung
- Flammhemmend (IEC 60332-3-24)
- Vollständig dielektrische Ausführung
- Für den Anschluss durch Spleißen ausgelegt
- Aramidgarne für einfache Handhabung und als Verstärkungselement
- Erhältlich mit 4, 6, 8, 12 und 24 Fasern

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

essential-OF MT LSZH 4-24C – APAC

EIGENSCHAFTEN

Konstruktionsmerkmale	
Fasertyp	OM3 50/125
Farbe	Orange
Abmessungsmerkmale	
Anzahl der optischen Fasern	6
Aussendurchmesser	3.7 mm
Mechanische Eigenschaften	
Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	440 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Anwendungsmerkmale	
Umgebungstemperatur, Bereich	0...60 °C
Lagertemperatur, Bereich	-20...60 °C
Betriebstemperatur	-20...60 °C
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	74.0 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	37 mm

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	N275.MT06O	-	essential-OF Micro-Tube-Kabel 6F LSZH Multimode OM3 50/125 Orange
	N275.MT08O	-	essential-OF Micro-Tube-Kabel 8F LSZH Multimode OM3 50/125 Orange
	N275.MT12O	-	essential-OF Mikroröhrenkabel 12F LSZH Multimode OM3 50/125 Orange
	N275.MT04O	-	essential-OF Micro-Tube-Kabel 4F LSZH Multimode OM3 50/125 Orange
	N275.MT24O	-	essential-OF Micro-Tube-Kabel 24F LSZH Multimode OM3 50/125 Orange
	N274.MT04Y	-	essential-OF Mikroröhrenkabel 4F LSZH Singlemode OS2 G.652.D 9/125 Gelb
	N274.MT06Y	-	essential-OF Mikroröhrenkabel 6F LSZH Singlemode OS2 G.652.D 9/125 Gelb
	N274.MT08Y	-	essential-OF Mikroröhrenkabel 8F LSZH Singlemode OS2 G.652.D 9/125 Gelb
	N274.MT12Y	-	essential-OF Mikroröhrenkabel 12F LSZH Singlemode OS2 G.652.D 9/125 Gelb
	N274.MT24Y	-	essential-OF Mikroröhrenkabel 24F LSZH Singlemode OS2 G.652.D 9/125 Gelb

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.