

# LANmark-OF LWL Universalkabel ( A/I-DQ(ZN)BH )

LANMARK-OF MICRO-BUNDLE UNIVERSAL 6X MULTIMODE 50/125 OM4 LSZH DCA S1D0A1 BLACK

**Aginode Ref:** N167.MBUN06

- LWL- Universalkabel mit Gel gefüllter Zentralader
- Innen- und Außenkabel zur Verlegung im Kabelkanal
- Wasserdicht und Nagetier geschützt
- Anschluß per Spleiß an Pigtailes
- 4-24 Fasern, verfügbar mit allen Faserklassen

## Eigenschaften

Die Konstruktion mit Gel gefüllter Zentralader erlaubt die Herstellung mechanisch besonders widerstandsfähiger Kabel. Die zentrale Ader erlaubt die Aufnahme von bis zu 24 Fasern mit einem Durchmesser von 250 µm. Der Anschluss dieser Fasern erfolgt per Spleiß an Pigtailes.

Die wasserdichten Glas-Rovings und das sparsam eingesetzte Gel innerhalb der Röhrenchen machen das Kabel unempfindlich gegen Wasser und somit geeignet für den Einsatz im Außenbereich innerhalb eines Kabelkanals.

Der Brandschutz des Kabels erlaubt wiederum den Einsatz in Gebäuden und macht es somit zu einem echten Universalkabel. Da das Kabel nur wenig Gel enthält, kommt es zu keinem Tropf-Effekt, wodurch es nicht nur für die Horizontal- sondern auch für die Vertikalverkabelung geeignet ist.


## Konstruktion

Legende zur Querschnittszeichnung:

1. Zentralader
2. Gel
3. Armierung aus wasserdichten Glas-Rovings
4. Reissfaden
5. Außenmantel LSZH mit UV-beständigen Additiven

## Merkmale

- Innenkabel für horizontale und vertikale Installation

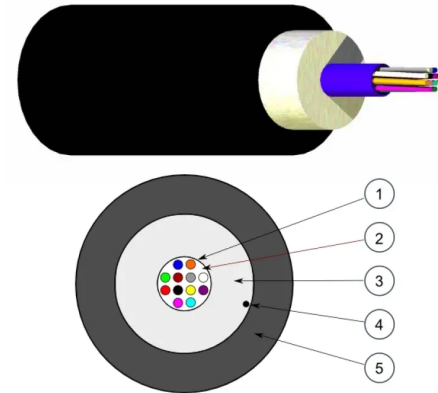

## STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Außenkabel zum Einzug in einen Kabelkanal
- Anschluss per Spleiß
- Nicht elektrisch leitend
- Wasserfest, Nagetier geschützt und UV-resistent
- Flammwidrig nach IEC 60332-1 und IEC 60331-3
- Verfügbar in allen Faserklassen mit 4-24 Fasern

# LANmark-OF Micro-Bundle Universal 6x Multimode 50/125 OM4 LSZH Dca s1d0a1 Black

## Eigenschaften

### Konstruktionsmerkmale

Fasertyp	OM4 50/125
----------	------------

### Abmessungsmerkmale

Nettogewicht ca.	44 kg/km
Anzahl der optischen Fasern	6
Außendurchmesser, nom.	6.0 mm

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Festigkeit gegen Schläge	1 impact of 3 N.m
Max. Betriebszugkraft	700 N
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	2200 N
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)	200 N/cm

### Anwendungsmerkmale

Korrosivität der (Brand-)Gase	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Betriebstemperatur	-20...60 °C
flammwidrig	IEC 60332-3
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	60.0 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	60 mm
Flammwidrig	IEC 60332-1
Rauchdichte	IEC 61034
Lagertemperatur, Bereich	-40...60 °C
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich	0...40 °C

## Erklärung zur Leistung

LANmark-OF Micro-Bundle Universal 6x Multimode 50/125 OM4 LSZH Dca s1d0a1 Black pdf — 141.63 KB [Herunterladen](#) ↓

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.