
LANmark-OF-Spleißkassetten

LANMARK-OF-SPLEISSKASSETTE – SCHRUMPFSCHLAUCH-SCHUTZHÜLLEN, KLEIN

Aginode Ref: N890.095

- Spleißkassette zur Verwaltung von Spleißstellen
- Schrumpfschläuche
- Kleine Spleißkassette

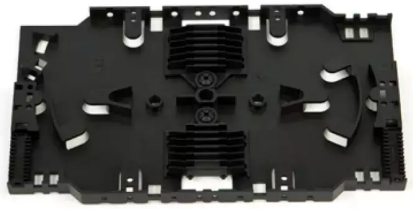

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Produktfamilie von Patchfeld-Zubehörteilen für den Kabelanschluss mittels Fusionsspleißverfahren.

Die Kassette schützt die Fusionsspleißstellen und hält sie in Position.

Die Spleißkassetten mit Schrumpfschlauchschutz können sowohl für 250- als auch für 900-µm-beschichtete Fasern verwendet werden. Daher sind diese Kassetten mit LANmark-OF-Kabeln der Typen „Tight Buffer“, „Loose Tube“ und „Micro-Bundle“ kompatibel. Spleiße mit Schrumpfschlauch-Schutzhüllen können auch für LANmark-OF Maxistrip- und Tight-Buffer-Pigtails verwendet werden.

Diese Kassetten verfügen über 12 Spleißpositionen.

Die Kassetten mit Aluminiumschutzhüllen können nur für Loose-Tube-Kabel, Micro-Bundle-Kabel und LANmark-OF-Maxistrip-Pigtails verwendet werden, d. h. für Fasern mit einem Durchmesser von 250 µm. Aluminiumschutzhüllen dürfen NICHT mit LANmark-OF-Tight-Buffer-Kabeln und LANmark-OF-Tight-Buffer-Pigtails verwendet werden, d. h. mit Fasern mit einer 900-µm-Beschichtung.

Die Spleißkassetten mit Aluminiumschutzhüllen verfügen über 24 Spleißplätze.

Die Aginode-Faserpanels können bis zu 4 Spleißkassetten aufnehmen, wobei nur die oberste Spleißkassette eine Abdeckung benötigt.

Die LANmark-OF-Spleißkassetten sind in zwei Größen erhältlich: klein und groß.

Die großen Spleißkassetten (N890.090, N890.091 und N890.092) können in die LANmark-OF-Patchfelder (N439.*) und die LANsense-OF-Schiebe-Patchfelder mit Vorbelegung (N883.2B*) eingebaut werden.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Diese Spleißkassetten werden auf der Rückseite der Kassetten mit den mitgelieferten Scharnieren aneinander befestigt. Diese Eigenschaft erleichtert die Inspektion nach der Installation, da die Kassetten angehoben und gekippt werden können.

Die Kassette ermöglicht zwei Verlegungsringe: einen inneren Ring für die Fasern der Pigtails und einen äußeren Ring für die Fasern des Kabels.

Die kleinen Spleißkassetten (N890.095, N890.096 und N890.097) sind kompatibel mit den LANmark-OF-Snap-In-Panels (N441.203 und N441.204) sowie den LANmark-OF-ZD-Boxen (N521.630 und N521.612).

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.