

LANmark-OF-Pigtails, Maxistrip, 12er-Set in verschiedenen Farben

LANMARK-OF PIGTAIL LC/UPC SINGLEMODE MAXISTRIP LSZH 9/125 1M 12 COLOURS

Aginode Ref: N121.4MLS


- - Werkseitig konfektionierter Faserverbund
- - Keramische Ferule mit Metallflansch
- - Maxistrip-Pigtail: bis zu 100cm Abisolierung in einem Arbeitsgang
- - Satz von 12 Pigtails mit verschiedenen Mantelfarben
- - Einfügedämpfung pro Verbindung ohne Spleiß: typisch 0,1 dB; maximal 0,25 dB
- - 100 % werksgeprüft
- - Kompatibel mit LANmark-OF Spleißkassette mit Schrumpfschlauch und Aluminium-Protektoren

Eigenschaften des Pigtail-Sets

- Glasfaserkonfektion zum Abschluss von Kabeln mit Fusionsspleißen
- Geeignet für den Einsatz in Patchpanels mit Spleißkassetten
- Die Pigtails können in einem Arbeitsgang über eine lange Strecke von bis zu 100 cm abisoliert werden
- Mantelfarben entsprechen den Faserfarben nach TIA/EIA-598-B
- Mantel-Farben: Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Türkis
- 12 Pigtails auf einem Karton und in Luftpolsterfolie eingewickelt

Glasfasertyp

- Die LANmark-OF OM3 Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF OM3 GIGALiteFLEX Faser. Diese knickunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und entspricht der IEC 60793-2-10, Fasertyp A1a.2b. Der Pigtailmantel ist Aqua.
- Die LANmark-OF OM4 Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF OM4 GIGALiteFLEX Faser. Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und entspricht der IEC 60793-2-10, Fasertyp A1a.3b. Der Mantel des

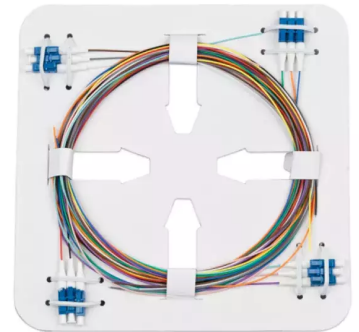

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Pigtails ist Aqua.

- Die LANmark-OF SM Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF SM GIGAliteFLEX Faser. Diese Fasern sind biegeunempfindlich und konform zu ITU-T G.657.A1 und zu IEC 60793-2-50, Fasermodell B6.a1. Der Pigtailmantel der Singlemode-Pigtails ist gelb.

Kompatibilität und Installationspraktiken

- Maxistrip-Pigtails sind kompatibel mit Schrumpfspleißkassetten (N890.090 und N890.095) mit Schrumpfschutzkappen (N890.021).
- Maxistrip-Pigtails sind kompatibel mit Spleißkassetten (N890.091 und N890.096) mit Aluminium-Schutzkappen (N890.021).
- Maxistrip-Pigtails werden für die Verwendung von Bündeladernkabeln oder Micro-Bundle-Kabeln, d.h. mit 250 um Fasern, empfohlen. Bei der Verwendung von engen Pufferkabeln (900 um Fasern) sollte die zusätzliche Belastung der maxistrip pigtails so weit wie möglich begrenzt werden
- Zur korrekten Ausrichtung im Fusionsspleißwerkzeug wird der Pigtail nach dem Abmanteln der 900-um-Beschichtung auf der 250-um-Beschichtung fixiert. Eine Fixierung des Pigtails auf der 900-um-Beschichtung führt zu einer fehlerhaften Ausrichtung.
- Außerdem muss das Pigtail vor dem Einsetzen in das Spleißwerkzeug bis zur Ummantelung um den Spleißbereich abisoliert werden.

Garantien

Für Aginode LANmark-OF Pigtails gilt die Aginode-Garantie wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben.

LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode Maxistrip LSZH 9/125 1m 12 Colours

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Fasertyp	SM (G657.A1)
Verbindertyp	LC

Übertragungseigenschaften

Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Rückflusdämpfung, max. dB	50 dB

Dokumentation

SM G657 A1 bis_2.xls xls — 21.5 KB Herunterladen 