
LANmark-OF Slimflex-Patchkabel OM3

LANMARK-OF SLIMFLEX-PATCHKABEL DSC-DLC OM3 LSZH XM AQUA

Aginode Ref: N122.5CLAX

- Glasfaser-Patchkabel
- LANmark-OF OM3-Leistung
- GIGAliteFLEX – biegeunempfindliche Faser
- Für den Einsatz in Schaltschränken und an Arbeitsplätzen

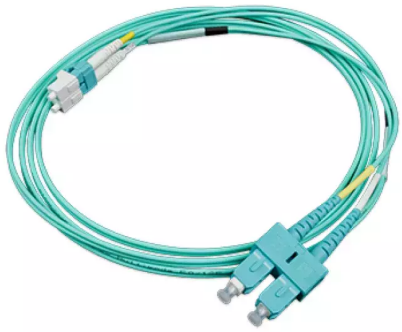

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Garantien und Installation

Die Glasfaser-Patchkabel der Serie LANmark-OF von Aginode wurden für den Einsatz in Innenräumen zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsprotokollen entwickelt.
Zu den unterstützten Hochgeschwindigkeitsprotokollen gehören unter anderem

- Ethernet: 1GBase-SX, 10GBase-SR, 25GBASE-SR
- Fibre Channel Serial: 4G, 8G, 16G und 32G

Einzelheiten zu den unterstützten Entfernungen finden Sie in den LANmark-OF-Garantiemodulen.

Typische Installationsumgebungen sind:

- Schränke zur Verbindung von Patchfeldern mit aktiven Geräten.
- Querverbindungen in Rechenzentren.
- Geeignet für den Einsatz im Arbeitsbereich zur Verbindung der Workstation mit der Wandsteckdose (Fibre To The Desk).

Eigenschaften

- Das Patchkabel entspricht der Norm IEC 60794-2-50
- Maximale Einfügungsdämpfung gemäß IEC 61300-3-4: 0,25 dB
- Typische Einfügungsdämpfung: 0,1 dB
- Mindestrückflussdämpfung gemäß IEC 61300-3-6: 30 dB
- Duplex-LC-LC-, Duplex-LC-SC- und Duplex-SC-SC-Patchkabel verfügen über eine Duplex-Kabelkonstruktion mit einem Durchmesser von 2 × 2,0 mm.
- Kurze Steckerhülsen von 19 mm
- Kleiner Biegeradius: 10 mm
- Zur Rückverfolgbarkeit der Messergebnisse ist in der Nähe des Duplex-Steckers ein Etikett angebracht

Faser

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.


Die LANmark-OF OM3-Patchkabel sind mit LANmark-OF OM3 GIGAliteFLEX- Fasern ausgestattet. Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser verfügt über einen kleinen Biegeradius und entspricht der Norm IEC 60793-2-10, Fasermodell A1a.2b.

Ausführung

Aginode LANmark-OF-Patchkabel sind nach dem „Cross-Over“-Verdrahtungsprinzip ausgelegt, um die Installation vor Ort zu vereinfachen (A1-B2, B1-A2). Dies entspricht den Anforderungen der Normen IEC 11801 und EN 50174-1:2009.

Der „Butterfly“-Duplex-Clip ermöglicht es, die Polarität vor Ort einfach zu ändern, indem die beiden Stecker entfernt und in umgekehrter Reihenfolge wieder in denselben Clip eingesetzt werden. Für diese Polaritätsänderung ist kein Werkzeug erforderlich.

Schematische Darstellung der Polarität Duplex-Patchkabel

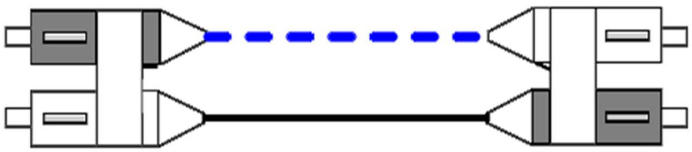

Cross-over patch cord (A1 to B2 & B1 to A2)

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Slimflex-Patchkabel DSC-DLC OM3 LSZH Xm Aqua

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Fasertyp	OM3 50/125
Außenmantel	LSZH-FR
Verbindertype	Duplex SC-LC
Armierung	Aramid-Garn
Farbe	Aqua
Abmessungsmerkmale	
Breite	4 mm
Nominaler Innendurchmesser	2.0 mm
Höhe	2 mm
Mechanische Eigenschaften	
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	200 N
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)	100 N/cm
Übertragungseigenschaften	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Rückflussdämpfung, max. dB	30 dB
Anwendungsmerkmale	
Betriebstemperatur	-10...50 °C
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	10 mm
Flammwidrig	IEC 60332-1

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.