
LANmark-OF-Patchfelder mit Schiebe-Steckmechanismus

LANMARK-OF-PATCHFELD, EINRASTBAR, VERSCHIEBBAR, WEISS

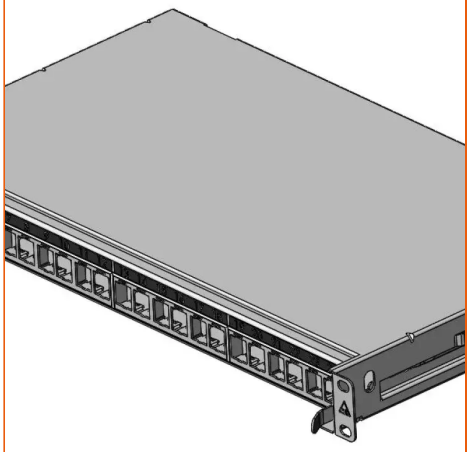

Aginode Ref: N439.4SNW

- Glasfaser-Patchfelder mit Snap-In-Adaptern für schnelle Installation, Flexibilität und Skalierbarkeit
- Dichte: bis zu 12 DSC oder 24 DLC
- Schiebefach mit 3 verschiedenen Verriegelungspositionen
- Große Spleißkassetten mit Hebefunktion für eine einfachere Installation und Inspektion
- Optimiert für die Installation von Pre-Term mit Kabelverschraubung und Funktionen zur Glasfaserführung
- Beschriftungsmöglichkeit oberhalb der Snap-In-Adapter

STANDARDS

IEC 811-5-1

Typische Einsatzbereiche fürdas „LANmark-OF Snap-In Panel“

von Aginode sind Backbone-Netzwerke in Büros und auf dem

Campus sowie kleine Rechenzentren. Es bietet nicht nur die

erforderliche Dichte, sondern auch Skalierbarkeit und

Flexibilität.

Das einzigartige Patchpanel-Design von Aginode kann mit bis zu 24 DLC- oder 12 DSC-Snap-In-Adaptern bestückt werden. Diese Snap-In-Adapter sind für APC in den Ausführungen Multimode Aqua, Singlemode Blue und Singlemode Green erhältlich. Die Adapter werden separat bestellt.

Die verschiedenen Arten von Snap-In-Adaptern können im selben Patchpanel gemischt und je nach Bedarf installiert werden. Dies bietet die erforderliche Flexibilität und Skalierbarkeit für die aktuellen Installationsbedingungen.

Für ungenutzte Positionen sind Blindabdeckungen (N420.655) erhältlich.

Die Anschlüsse lassen sich einfach auf einer Beschriftungsleiste oberhalb der Snap-In-Adapter beschriften.

Mehrere Kabel können an der Rückseite der Schiene mit Kabelverschraubungen oder Kabelbindern befestigt werden. Es gibt 8 Schlitze mit einem Durchmesser von 20 mm und 2 Schlitze mit einem Durchmesser von 25 mm.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Die Panels ermöglichen verschiedene Anschlussmethoden für Glasfaserkabel: Der Anschluss mit anaeroben Steckverbindern oder das Spleißen mit Pigtails ist ebenso möglich wie die Verwendung von LANmark-OF-Pre-Terms.

Zur einfacheren Organisation der Pigtails und der Fasern der Kabel verfügen die neuen Snap-In-Blenden nun über große Spleißschalen. Diese Spleißschalen bieten Platz für einen zweiten Ring für Fasern im Inneren. Der äußere Ring wird in der Regel für die Fasern der Kabel verwendet, während im inneren Ring die Fasern der Pigtails organisiert werden.

Die Spleißkassetten verfügen zudem über eine Hebefunktion, die die Installation und Inspektion erleichtert. Spleißschalen, Spleißschutzvorrichtungen und Pigtails müssen separat bestellt werden.

In das Patchfeld können folgende Spleißkassetten eingebaut werden:

- N890.090: LANmark-OF-Spleißkassette mit Schrumpfschlauch-Schutzhüllen
- N890.091: LANmark-OF-Spleißkassette mit Aluminiumschutzhülsen
- N890.092: LANmark-OF-Spleißkassettenabdeckung

Das Patchfeld ist für die Installation der LANmark-OF SC/LC-Pre-Terms optimiert. Die Kabelverschraubungen der Pre-Term-Module ermöglichen eine schnelle und sichere Befestigung der Kabel in den 8 Steckplätzen mit einem Durchmesser von 20 mm. Im Inneren des Patchfelds ist ausreichend Platz vorhanden, um die flexiblen Abzweigungen der Pre-Term-Module zu verlegen.

Die neu entwickelte Schiebeablage verfügt nun über Kunststoffverriegelungen.

Mit diesen Verriegelungen lassen sich die Einschübe in drei verschiedenen Positionen arretieren:

- Die Betriebsposition, in der sich der Einschub vollständig im Gehäuse befindet
- Die Verknüpfungsposition, in der der Einschub um 87 mm nach vorne gezogen werden kann, um das Verkabeln in dicht bestückten Bereichen zu erleichtern
- Die Sicherheits- und Wartungsposition: ein zusätzlicher Anschlag vor dem vollständigen Herausziehen des Einschubs aus dem Gehäuse

Die Blenden sind vollständig schwarz lackiert. Die LANmark-OF-Snap-In-Blenden weisen das gleiche Erscheinungsbild und

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

die gleiche Haptik auf wie die LANmark-Kupfer-Snap-In-Blenden.

Wenn die Blende in einem Rack installiert ist, beträgt der Abstand zwischen der Rack-Vertikalen und der Rückseite der Blende 269 mm. Die Adapterebene ist gegenüber der Rack-Vertikalen um 13 mm zurückgesetzt. In der Patch-Position befindet sich die Adapterebene 74 mm vor der Rack-Vertikalen.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF-Patchfeld, einrastbar, verschiebbar, weiß

Eigenschaften

Abmessungsmerkmale	
Breite	19 inches
Tiefe	280 mm
Einheitshöhe	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.