

LWL Außenkabel mit zentraler Bündelader

UNITUBE CABLE 1X24SM SP1647

This unitube cable is used in the Access, Distribution, City Network and FTTx applications; it is designed to be easily installed in outdoor installations.

Characteristics & Applications


- Easy installation due to the friction properties of the outer sheath
- Robust design
- Waterproof structure
- Halogen free

Fibre type

The cable is available with different fibre types.

Construction

- Jelly filled tube
- Reinforcement elements
- Low friction outer sheath

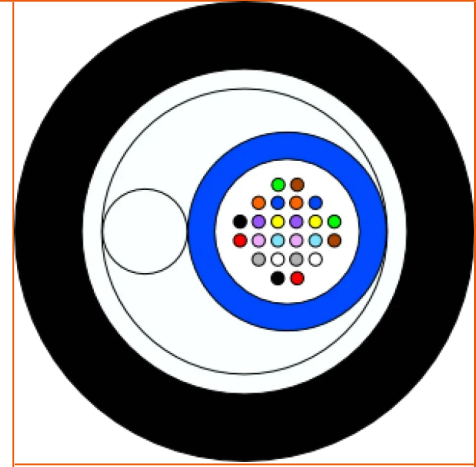

STANDARDS

IEC 60794

Unitube Cable 1x24SM SP1647

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Farbe	Schwarz
Fasertyp	SM
Armierung	Glasgarn
Außenmantel	PE HD
Leitungsaufbau	Unitube
dielektrisch	Yes

Abmessungsmerkmale

Anzahl der Bündel	1
Nettogewicht ca.	40 kg/km
Anzahl der optischen Fasern	24
Außendurchmesser, nom.	6.9 mm

Mechanische Eigenschaften

Zulässige Zugbelastbarkeit	180 daN
----------------------------	---------

Anwendungsmerkmale

Betriebstemperatur	-30...70 °C
Lagertemperatur, Bereich	-40...70 °C
Art der Installation	Rohranlagen
Umgebungstemperatur, Bereich	0...40 °C
Biegefaktor bei Verlegung	20 (xD)