

# WALLDROP V2

## WALLDROP V2 ERWEITERUNGSSET

**Aginode Ref:** 10280448

Erhöhter Deckelsatz zur Erhöhung der Spleißkapazität der 12OF Version durch Hinzufügen von zwei 12OF Spleißschalen und einem Deckel

Die WALLDROP-Box ist für die Verlegung von optischen Kabeln konzipiert. Sie ist durch ihr Design optisch unauffällig und hat die Möglichkeit, bis zu 10 Sekundär- oder Teilnehmerkabel zu verteilen.

Sie ist standardmäßig mit einer Spleißkassette für 12 Spleiße ausgestattet, die vor Ort auf 36 Spleiße erweitert werden kann, ohne die Verbindungen zu unterbrechen (siehe Erweiterungskit). Die WALLDROP-Box dient zur Entnahme von Mikromodulen auf Inline-Kabeln oder eignet sich als Übergangsstelle zur Einspeisung von Dropkabeln. Für die Verwendung als Abzweigdose können metallische Halterungen zur Aufnahme des Festigkeitsträgers und/oder von Aramidkabeln vorgesehen werden.


Die Kabeldurchführungen sind mit Gummidichtungen mit Verschlussstopfen für Öffnungen von 3 bis 7 mm (2 Typen für 3-5 und 5-7 mm) ausgestattet. Die seitlich geteilten Dichtungen für Inline-Kabel nehmen Kabeldurchmesser von 6 bis 12 mm auf (3 verschiedene Dichtungsgrößen: 6-8, 8-10 und 10-12 mm).

Die Organisationswanne besteht aus verschiedenen Aufwickelzonen für Fasern oder Mikromodule, die aus dem Hauptkabel und dem Teilnehmeranschluss gezogen werden. Das Hauptkabel wird an der Außenseite des Gehäuses an den Kabelklemmen befestigt.

Die Spleißkassette hat einen Steckplatz für einen 1x4-Blankfasersplitter.

Die WALLDROP-Box kann je nach Installation horizontal und vertikal montiert werden. Sie kann auch direkt hängend am Kabel installiert werden.

Das Produkt wird mit dem gesamten für die Installation erforderlichen Zubehör geliefert (Kämme, Kassetten, Dichtungen, Kunststoffbinder und Wandmontagesatz).

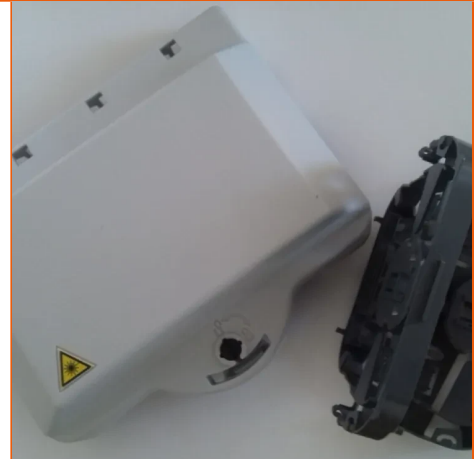

### STANDARDS

Aginode specification

Das Produkt ist in hellgrau oder schwarz erhältlich.

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# WALLDROP V2 Erweiterungsset

## Eigenschaften

### Konstruktionsmerkmale

Farbe	Light grey RAL 7035
Werkstoff	Thermoplastic

### Abmessungsmerkmale

Höhe	70 mm
Breite	138 mm
Länge	203 mm
Max. Kabelanzahl	10
Max. Kassetten Anzahl	2
Anzahl Spleiße	24
Durchmesser Hauptkabel	6...12 mm
Durchmesser Abzweigkabel	3...7 mm

### Mechanische Eigenschaften

IK-Bewertung	8
--------------	---

### Anwendungsmerkmale

Betriebstemperatur	-40...65 °C
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	15 mm
UV Beständigkeit	Ja
Verpackung	Box
Art der Installation	Outdoor
RoHS compliant	Yes
Watertightness	IP 55

## Dokumentation

Instruction manual pdf — 5.25 MB [Herunterladen](#) ↓

Leaflet Facade Solution EN pdf — 5.07 MB [Herunterladen](#) ↓

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.