
LANmark-OF TB LSZH 2-24C – Region APAC

LANMARK-OF TIGHT BUFFER LSZH SM G.652.D 12C GELB

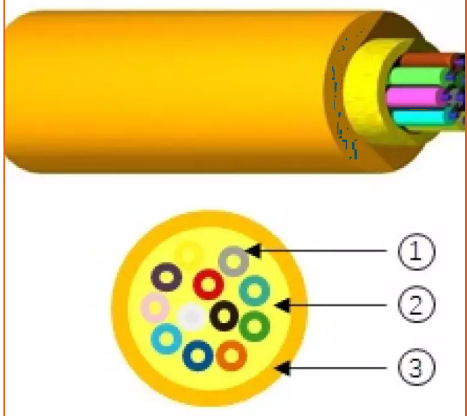

Aginode Ref: N174.025

Optische Glasfaserkabel mit dichter Ummantelung

- Innenkabel für den Einsatz in Backbone- und horizontalen Netzwerken
- Alle Fasertypen
- Raucharm und halogenfrei (LSZH)

Beschreibung und Anwendungsbereich

Das Aginode LANmark-OF TB-Glasfaserkabel für den Innenbereich ist für Anwendungen in Innenräumen konzipiert. Das Glasfaserkabel verfügt über 900-µm-Tight-Buffered-Fasern mit einer flammhemmenden Ummantelung um das Übertragungsmedium, wobei der 900-µm-Mantel zusätzlichen Schutz für die Fasern bietet. Das Kabel ist mit Aramidgarnen als Festigkeitselement ummantelt, und die äußerste Schicht besteht aus einem LSZH-Mantel. Es sind biegeunempfindliche OM3/OM4- sowie Single-Mode-Fasern nach G.652.D und G.657.A1 erhältlich.

Das Glasfaserkabel verfügt über eine Trockenstruktur und eignet sich für die horizontale oder vertikale Verlegung. Das Glasfaserkabel erfüllt die Anforderungen an den Brandschutz in Innenräumen und kann in Kabelkanälen verlegt werden.

• Kann sowohl vertikal als auch horizontal verlegt werden
• Einsetzbar als Standard-Multimode- und Singlemode-Glasfaser
• LSZH-Ummantelung
• Eng ummantelte Faser für einfaches Abisolieren

Aufbau

Legende zur Querschnittszeichnung für OF-Kabel mit 2–24 Adern:

1. 900 µm dicht ummantelte Faser
2. Aramidgarn
3. LSZH-Mantelmaterialien

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF Tight Buffer LSZH SM G.652.D 12C GELB

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Fasertyp	SM (G.652D)
Farbe	Gelb
Abmessungsmerkmale	
Anzahl der optischen Fasern	12
Aussendurchmesser	6.2 mm
Mechanische Eigenschaften	
Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	1000 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Anwendungsmerkmale	
Umgebungstemperatur, Bereich	0...40 °C
Lagertemperatur, Bereich	-30...70 °C
Betriebstemperatur	-20...60 °C
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	124.0 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	62 mm

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.