
essential-OF TB LSZH 2-24C – Region APAC

ESSENTIAL-OF TIGHT BUFFER LSZH BI OM3 2C ORANGE

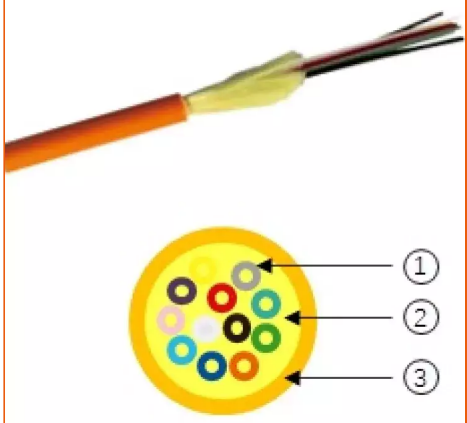

Aginode Ref: N275.TBIN02O

Optische Glasfaserkabel mit dichter Polsterung

- Innenkabel für die Installation in Backbone- und horizontalen Netzwerken
- Erhältlich in den Ausführungen OM3 und SingleMode G.652.D
- Der Außenmantel ist raucharm und halogenfrei (LSZH)

Beschreibung und Anwendung

Das Essential-OF TB-Glasfaserkabel für den Innenbereich ist für Anwendungen in Innenräumen, insbesondere in Gebäuden, konzipiert. Das Glasfaserkabel verfügt über 900 µm stark ummantelte Fasern. Das Kabel ist mit Aramidgarnen umwickelt, und der Außenmantel besteht aus LSZH mit guter Brandschutzleistung. Essential-OF TB ist in den Ausführungen „Bend Insensitive OM3“ und „SingleMode G.652.D“ erhältlich.

Das Glasfaserkabel verfügt über eine Trockenstruktur und eignet sich für die horizontale oder vertikale Verlegung. Das Glasfaserkabel erfüllt die Anforderungen an den Brandschutz in Innenräumen und kann in Kabelkanälen verlegt werden.

• Kann sowohl vertikal als auch horizontal verlegt werden
• Als Standard-Multimode- und Singlemode-Glasfaser einsetzbar
• LSZH-Ummantelung
• Dicht ummantelte Faser

Aufbau

Legende zur Querschnittszeichnung für 2-24-Kern-OF-Kabel:

1. 900 µm Faser mit dichter Ummantelung
2. Aramidgarn
3. LSZH-Mantelmaterialien

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Essential-OF Tight Buffer LSZH BI OM3 2C ORANGE

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Farbe	Orange
Fasertyp	OM3 50/125
Abmessungsmerkmale	
Anzahl der optischen Fasern	2
Aussendurchmesser	3.6 mm
Mechanische Eigenschaften	
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	440 N
Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Anwendungsmerkmale	
Umgebungstemperatur, Bereich	0...40 °C
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	72.0 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	36 mm
Betriebstemperatur	-20...60 °C
Lagertemperatur, Bereich	-20...60 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.