
LANmark-OF MPO-MPO-Verbindungskabel

LANMARK-OF MPO-MPO-PATCHKABEL, OS2 APC, G.657.A1, GERADE, MPO-BUCHSE – MPO-BUCHSE, 12-ADRIG, LSZH, GELB, GERINGER VERLUST, 2 M

Aginode Ref: N125.4SLY2

- Das Aginode MPO-Patchkabel verfügt über ein schlankes Kabeldesign mit einem Außendurchmesser von 3 mm, wodurch Anwendern in Rechenzentren 19 % mehr Platz für das Kabelmanagement vor der Schalttafel zur Verfügung steht
- Die optische Leistung des Aginode-MPO-Steckers übertrifft den Branchenstandard und entspricht internationalen Normen
- Erhältlich für Singlemode
- Gerade Polarität (Typ B) gemäß TIA 568.C.3
- MPO-Buchsen an beiden Enden.

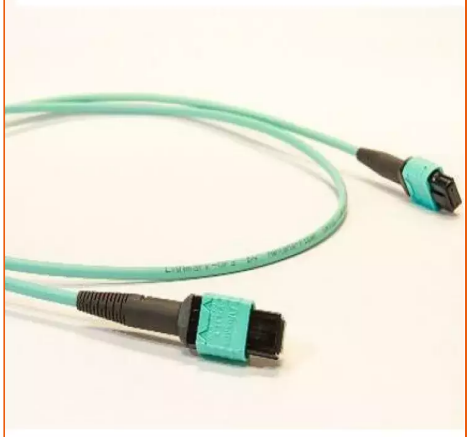

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

Anwendung

Aginode MPO-Patchkabel sind für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkanwendungen in Rechenzentren wie 40G, 100G, 200G und 400G ausgelegt. Die verlustarme optische Leistung von Aginode unterstützt mindestens 6 MPO-Verbindungen und ermöglicht so den Einsatz von Zwischenverteilern in Mega-Rechenzentren. Das MPO-Kabel ist hinsichtlich des Außendurchmessers (OD) optimiert und weist eine hohe Zugfestigkeit sowie gute Druckfestigkeit auf. Jeder MPO-Trunk wird mit einem werkseitigen Prüfbericht geliefert, um die Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

- Die MPO-Stecker entsprechen den Normen IEC 61754-7-1 und GR-1435-CORE
- Der MPO-Stecker für Singlemode ist vom Typ APC
- OF-Kabel entsprechen den Normen IEC 60794
- Das Kabel besteht aus LSZH-Material und erfüllt die Normen IEC 60332-1 und IEC 60332-3-24, IEC 61034-2 sowie IEC 60754-1 und 2
- Die Glasfaser entspricht den Normen IEC 60793-2-50 (B6_a1) und ITU-T G.657.A1 für Singlemode

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF MPO-MPO-Patchkabel, OS2 APC, G.657.A1, gerade, MPO-Buchse – MPO-Buchse, 12-adrig, LSZH, gelb, geringer Verlust, 2 m

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Fasertyp	OS2
Übertragungseigenschaften	
Insertion Loss, maximum, dB	0.5 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.