OUTDROP 2+

OUTDROP 2+ PATCHING 16SC/APC UND DURCH 1/4 DREHUNG GESICHERT

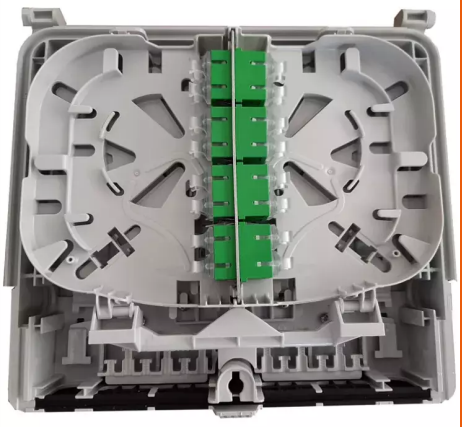



Aginode Ref: 10273312

- Optischer Zugangspunkt für FTTH-Netzwerke
- Kompatibilität mit Mikrobündeln und Bündeladerkabeln
- Speichertank, der die Elemente des Kabels blockiert (Anti-Pistoning)
- Robustes Produkt mit geringer optischer Wirkung
- Patching-Kapazität von bis zu 16 SC-Adaptern
- Integration von Splittern

Die OUTDROP-Box ist für die Verlegung von Teilnehmerkabeln in der Luft konzipiert. Sie ist mit einem abnehmbaren Deckel ausgestattet, um den Zugang zu den Fasern während der Installation zu erleichtern und kann auch mit einem 1/4-Drehknopf gesichert werden. Die Antennendose ist für die Montage am Mast oder an der Fassade vorgesehen.

Die Ablage, die mit Mikrobündeln und losen Kabeln kompatibel ist, verfügt über Verankerungsbereiche zum Festklemmen der Kabel und eine zentrale Trommel zum Auffangen von Faserüberhängen.

Verwaltung der Fasern

Die Fasern werden durch Spice-Kassetten verwaltet. Die Kassetten sind gelenkig gelagert und ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugang zu den Spleißen.

Die Box ist konfigurierbar und kann verschiedene Versionen von Kassetten und Organizern mit einer maximalen Kapazität von 72 Spleißen aufnehmen. Alle Kassetten haben 2 Schlitze für Spleißer.

Der SFM-Organizer und die Kassetten ermöglichen die Verwaltung von nackten Fasern mit Unterscheidung zwischen angeschlossenen Fasern, unterwegs oder in der Warteschleife.

In seiner Patching-Version ist er auf 24 Spleiße und 16 SC-Adapter beschränkt.

Verkabelungskonfigurationen

Das Produkt ist dank seiner 2 seitlichen Anschlüsse (optional) für die Verwendung eines Mid-Span-Kabels (Butt oder Straight

STANDARDS

Aginode specification

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Mid-Span) geeignet. Eine enge, gerade Mid-Span-Verkabelung (oder Extraktion) ist ebenfalls möglich.

Die Anschlüsse mit Gummidichtungen garantieren die Schutzart für den Außeneinsatz (IP55). Sie nehmen Kabeldurchmesser bis zu 14 mm und bis zu 12 Fallkabel mit einem maximalen Durchmesser von 6 mm auf.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

OUTDROP 2+ patching 16SC/APC und durch 1/4 Drehung gesichert

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Farbe	Light grey RAL 7035
Werkstoff	Thermoplastic
Abmessungsmerkmale	
Höhe	78 mm
Breite	236 mm
Länge	247 mm
Max. Kassetten Anzahl	1
Anzahl Spleiße	30
Anzahl der Abweigkabel	16
Maximale Anzahl von Adaptern	16
Durchmesser Hauptkabel	4...14 mm
Durchmesser Abzweigkabel	4...6 mm
Mechanische Eigenschaften	
IK-Bewertung	9
Anwendungsmerkmale	
Betriebstemperatur	-40...65 °C
Mittenabstand	Yes
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	30 mm
Locking system	Triangle
UV Beständigkeit	Ja
Verpackung	Box
Art der Installation	Outdoor
RoHS compliant	Yes
Watertightness	IP 55

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Dokumentation

OUTDROP splicing 72OF for G657A2 fibre - instructions (FR/EN) pdf — 1.77 MB Herunterladen

OUTDROP splicing 72OF SFM - instructions (FR/EN) pdf — 2.12 MB Herunterladen

OUTDROP splicing 48OF - instructions (FR/EN) pdf — 1.55 MB Herunterladen

OUTDROP patching - Version with plastic organiser - instructions (FR/EN) pdf — 1.34 MB Herunterladen

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.