

LANmark-OF MPO-MPO-Verbindungskabel

LANMARK-OF MPO-MPO-PATCHKABEL, OM4, GERADE, MPO-BUCHSE – MPO-BUCHSE, 12-ADRIG, LSZH, VIOLETT, EXTREM GERINGER VERLUST, 2 M


Aginode Ref: N125.7SUV2

- Das Aginode MPO-Patchkabel verfügt über ein schlankes Kabeldesign mit einem Außendurchmesser von 3 mm. Dadurch gewinnen Nutzer in Rechenzentren 19 % mehr Platz für das Kabelmanagement vor der Schalttafel
- Die optische Leistung des Aginode-MPO-Steckers übertrifft den Branchenstandard und entspricht internationalen Normen.
- Erhältlich für biegeunempfindliches OM4-Kabel
- Gerade Polarität (Typ B) gemäß TIA 568.C.3
- MPO-Buchsen an beiden Enden.

Anwendung

Aginode MPO-Patchkabel sind für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkanwendungen in Rechenzentren wie 40G, 100G, 200G und 400G ausgelegt. Die verlustarme optische Leistung von Aginode unterstützt mindestens 6 MPO-Verbindungen und ermöglicht so den Einsatz von Zwischenverteilern in großen Rechenzentren. Das MPO-Kabel ist hinsichtlich des Außendurchmessers (OD) optimiert und weist eine hohe Zugfestigkeit sowie gute Druckfestigkeit auf. Jedes MPO-Trunk-Kabel wird mit einem werkseitigen Prüfbericht geliefert, um die Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

- Die MPO-Stecker entsprechen den Normen IEC 61754-7-1 und GR-1435-CORE
- Der MPO-Stecker für Multimode ist ein PC-Stecker
- OF-Kabel entsprechen den Normen IEC 60794. Das Kabel besteht aus LSZH-Material und erfüllt die Normen IEC 60332-1 und IEC 60332-3-24, IEC 61034-2 sowie IEC 60754-1 und 2
- Die Glasfaser entspricht der Norm IEC 60793-2-10 (A1a.3b OM4)

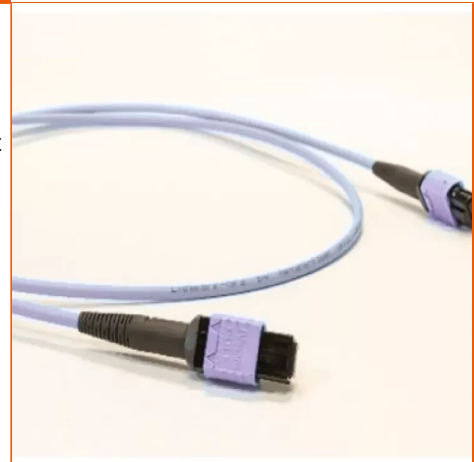

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

LANmark-OF MPO-MPO-Patchkabel, OM4, gerade, MPO-Buchse – MPO-Buchse, 12-adrig, LSZH, violett, extrem geringer Verlust, 2 m

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Fasertyp	OM4 50/125
----------	------------

Übertragungseigenschaften

Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
-----------------------------	---------