
essential-OF TB LSZH 48-96C – APAC-Region

ESSENTIAL-OF TIGHT BUFFER LSZH BI OM3 96C ORANGE

Aginode Ref: N275.TBIN96O

Optische Glasfaserkabel mit fester Polsterung

- Innenkabel für die Installation in Backbone- und horizontalen Netzwerken
- Erhältlich in OM3 und SingleMode G.652.D
- Außenmantel: raucharm und halogenfrei (LSZH)

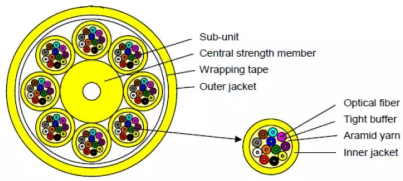

Beschreibung und Anwendungsbereich

Das Essential-OF TB-Glasfaserkabel für den Innenbereich ist für Anwendungen in Innenräumen, insbesondere in Gebäuden, konzipiert. Das Glasfaserkabel verfügt über 900 ?m stark gepufferte Fasern. Das Kabel ist mit Aramidgeweben ummantelt, und der Außenmantel besteht aus LSZH mit guter Brandschutzleistung. Essential-OF TB ist in den Ausführungen „Bend Insensitive OM3“ und „SingleMode G.652.D“ erhältlich.

Das Glasfaserkabel verfügt über einen trockenen Aufbau und eignet sich für die horizontale oder vertikale Verlegung. Das Glasfaserkabel erfüllt die Anforderungen an den Brandschutz in Innenräumen und kann in Kabelkanälen verlegt werden.

• Kann sowohl vertikal als auch horizontal verlegt werden

• Als Standard-Multimode- und Singlemode-Glasfaser einsetzbar

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- LSZH-Ummantelung
- Dicht ummantelte Faser

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

essential-OF Tight Buffer LSZH BI OM3 96C ORANGE

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Fasertyp	OM3 50/125
Farbe	Orange
Abmessungsmerkmale	
Anzahl der optischen Fasern	96
Aussendurchmesser	20.7 mm
Mechanische Eigenschaften	
Mechanical resistance to impacts (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Max. Zugkraft (IEC 60794-1-2-E1)	1500 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Anwendungsmerkmale	
Umgebungstemperatur, Bereich	0...40 °C
Lagertemperatur, Bereich	-20...60 °C
Betriebstemperatur	-20...60 °C
Dynamischer Mindestbiegeradius während Anwendung	414 mm
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz	207 mm

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.