

essential-OF Feste Patchfelder SP (ausgewähltes Paket)

Version

ESSENTIAL-OF 1U-PATCHFELD MIT 24 ANSCHLÜSSEN, 24 SIMPLEX-SC-ADAPTER UND 24 G652D-SM-PIGTAILS, INKLUSIVE BEFESTIGUNGS- UND SPLEISSZUBEHÖR, SCHWARZ

Aginode Ref: N441.4SPC24

- 1U-Patchfelder mit festen Anschlüssen und Standardadaptern für umfassende Kompatibilität
- Bis zu 24 Simplex-SC- oder Duplex-LC-Adapter
- Gebrauchsfertige Konfiguration, ausgestattet mit 24 Simplex-SC-Adaptern und 24 G652D-SM-Pigtails
- Lieferung inklusive sämtlichem Zubehör wie Spleißset und Befestigungsschraubensatz.
- Die Verriegelung an der Rückseite erleichtert das Abnehmen der oberen Abdeckplatte
- Weißes Siebdruck-Etikett über jedem Anschluss
- Geeignet für den Einbau in 19-Zoll-Schränke und -Racks


Das „essential-OF“ Fixed Patch Panel SP (Selected Package) von Aginode ist einfach und benutzerfreundlich und sorgt so für ein besseres Kundenerlebnis. Typische Einsatzbereiche für das „essential-OF“ Fixed Patch Panel von Aginode sind Backbone-Netzwerke in Büros, auf Campusgeländen und in kleinen Rechenzentren. Es bietet nicht nur die erforderliche Dichte, sondern zeichnet sich auch durch Einfachheit und Flexibilität aus.

Das Patchpanel ist mit Duplex-LC- oder Simplex-SC-Standardadaptern ausgestattet und wird mit Pigtails und Zubehör geliefert.

Die SP-Version (Selected Package) deckt die gängigsten Konfigurationen für eine schnelle Inbetriebnahme vor Ort ab. Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Daten.

Mehrere Kabel können auf der Rückseite der Schale mit Kabelbindern befestigt werden, und an der Rückseite befinden sich 4 Schlitze mit einem Durchmesser von 20 mm.

Die fest montierten Patchfelder eignen sich für den Einbau in 19-Zoll-Schränke und -Racks; die Oberfläche ist vollständig mit schwarzer, mattierter Tintenstrahlfarbe lackiert.

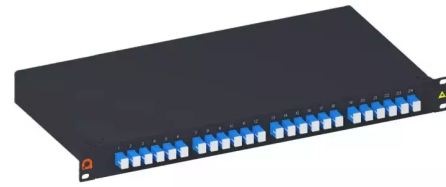

STANDARDS

ANSI/TIA-568.3-D
ISO/IEC 11801

essential-OF 1U-Patchfeld mit 24 Anschlüssen, 24 Simplex-SC-Adapter und 24 G652D-SM-Pigtails, inklusive Befestigungs- und Spleißzubehör, schwarz

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Fibre Type Connector	SC/UPC
Fasertyp	SM (G.652)

Abmessungsmerkmale

Breite	19 inches
Tiefe	235 mm
Einheitshöhe	1 U

Anwendungsmerkmale

Adapter	Simplex SC SM Blue
---------	--------------------