
Connecteurs anaérobiques LANmark-OF - Emballage en vrac

- Connecteurs pour raccordement sur site
- Adaptés pour le montage sur fibre 900 µm
- Emballage en vrac pour faciliter l'installation
- À installer avec le kit d'outils anaérobique de Aginode

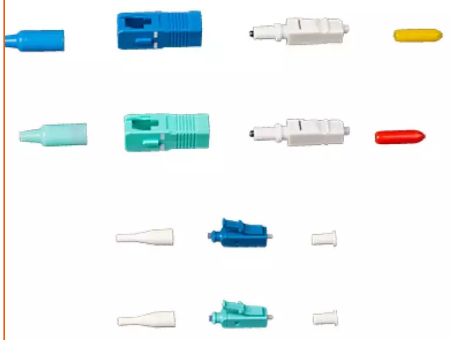

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode propose une large gamme de connecteurs Fibre Optique à raccorder sur le terrain. Tous ces connecteurs respectent les éditions les plus récentes de la norme ISO 11801.

Les connecteurs de type SC et LC sont disponibles en conditionnement en vrac. Ces deux connecteurs sont disponibles en version monomode et multimode

Pour le confort de l'installateur, tous les composants du connecteur sont conditionnés dans un même sachet. Les embouts des connecteurs sont conditionnés séparément dans un autre sachet. Ce conditionnement en vrac diminue le temps passé à déballer les sachets de connecteurs individuels et évite le gaspillage d'emballage.

Pour des installations optimales, Aginode recommande d'utiliser sa Boîte à outils LANmark-OF pour Connecteur anaérobique SM & MM (kit de démarrage), réf. : 102.230. Cette boîte à outils contient tous les outils et consommables nécessaires pour faciliter le travail sur le terrain. Elle est fournie avec un manuel d'installation illustré.

Description détaillée des connecteurs

- Ferrule céramique en zirconium
- Diam. ext. ferrule : 2,5 mm pour les connecteurs SC et ST et 1,25 mm pour les connecteurs LC
- Diam. du trou dans la ferrule : 126 µm pour les connecteurs monomode et 127 µm pour les connecteurs multimode
- Perte d'insertion typique : 0,2 dB
- Perte en retour > 35 dB pour connecteurs multimode et 45 dB pour connecteurs monomode
- Durabilité : variation < 0,1 dB après 500 accouplements

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Conformité aux normes

- Connecteur SC : IEC 61754-04
- Connecteur LC : IEC 61754-20

Caractéristiques/Avantages

- colle anaérobique à prise rapide avec un activateur
- Ensemble limité de consommables requis
- Technologie rentable pour les petits projets : coût bas par connecteur, pas d'investissement dans des outils onéreux
- Pas d'investissement requis dans un four ou un outil d'épissurage onéreux
- Pas d'investissement dans une machine à polir : polissage à la main suggéré
- Pas besoin de disposer d'une alimentation électrique pour l'installation
- Installation terminée en quelques minutes
- Délai d'exécution court : Pas de chauffe de four
- Solution fiable : Pas besoin de gel d'indice dans le connecteur

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Connecteurs anaérobiques LANmark-OF - Emballage en vrac

CARACTÉRISTIQUES

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.