
Epissurage Brassage / COSH144

Module COSH à fonctions combinées épissurage-brassage

- Module pivotant au format ETSI ou 19"
- Accès total à l'arrière du chassis
- Fonctions combinées épissurage et brassage
- Jusqu'à 144 points de connexion
- Disponible en différentes hauteurs

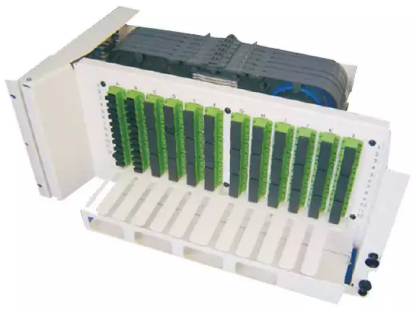

STANDARDS

Aginode specification

Application

Le module élémentaire COSH144 19'' à fonctions combinées d'épissurage et de brassage permet de connecter un maximum de 144 fibres. Il s'intègre parfaitement dans les topologies de réseaux type FTTx.

Dans la partie terminale des réseaux FTTH, le COSH 144 reçoit les fibres en aval du point de mutualisation.

Description

Le module d'épissurage et de brassage COSH144 comprend une façade arrière pivotante réservée à l'épissurage des fibres tubées entrantes dans des cassettes. La fonction de brassage est assurée par un panneau frontal permettant l'accueil de 144 raccords SC, SC duplex ou LC duplex en fonction de la hauteur du module. Ce module est compatible avec tout type d'armoire au format 19'' ou ETSI de profondeur minimale 300mm. Le module est équipé d'accessoires guide afin de garantir le respect des rayons de courbure. Il est préparé de sorte à réduire au maximum le temps d'installation sur les sites où il est déployé.

Le module est composé des éléments suivants :

- Châssis fixe solidaire du bâti (ETSI/19''),
- Châssis mobile pivotant par rapport au châssis fixe (disponible axe à gauche ou axe à droite) intégrant le panneau de brassage en face avant avec un repérage alphanumérique des raccords,
- Goulotte de protection et d'accompagnement des cordons sous le panneau de brassage,
- Plateau arrière pivotant sur lequel sont montées les cassettes d'épissurage,

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Dispositif latéral de gestion des cordons en sortie du module (optionnel).

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Epissurage Brassage / COSH144

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Couleur	RAL 9002
Cabinet format	19"/ETSI
Matériau	Steel painted
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	215 mm
Nombre d'épissures	144
Diamètre du câble	5 mm
Nombre de raccords	144
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-25...70 °C
Conditionnement	Carton
RoHS compliant	Yes

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	10252101	-	COSH 4U 144 SC axe à gauche
	10266640	-	COSH 5SU/3U 144 SC axe à gauche

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.