
Panneaux de brassage LANmark-OF ENSPACE

- Panneaux de brassage optiques à haute densité et ultra haute densité

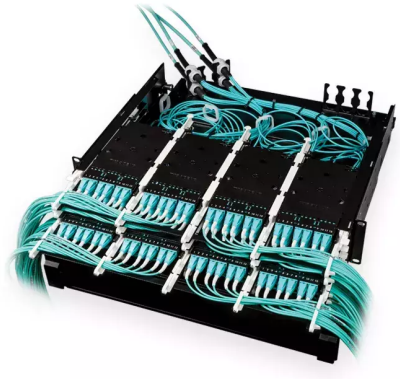

Pour les endroits à ultra haute densité comme les zones de brassage Aginode a développé les panneaux ENSPACE UHD. Ces panneaux supportent 144 connexions LC ou 72 ports MTP par unité de hauteur sans diminuer l'efficacité opérationnelle. Les panneaux comportent trois tiroirs coulissants individuels par unité de hauteur. Chaque tiroir individuel peut être tiré vers l'avant pour permettre un accès aux cordons de brassage et faciliter les opérations quotidiennes. Un plateau arrière innovant facilite l'installation des Pré-Terms dans les panneaux UHD. Les panneaux sont disponibles en 1U, 2U et 4U.

Les panneaux ENSPACE HD peuvent être installés dans les racks serveur ou les zones de brassage moins denses. Ils disposent d'une haute densité de 96 connexions LC ou 48 ports MTP dans un rack d'une unité de hauteur. Les tiroirs fixes sont étagés et permettent un accès facile aux cordons de brassage. Les panneaux sont disponibles en 1U et 2U.

Pour tous les panneaux, des ports peuvent être ajoutés au fur et à mesure sans interruption des connexions déjà installées. Les modules ENSPACE et les Pré-Terms peuvent être installés par l'arrière. Les déplacements, ajouts et modifications pour chaque projet peuvent être adaptés sans impact sur le fonctionnement d'un centre de données.

Une plaque avec l'étiquetage est placée devant les modules. Celle-ci peut pivoter de près de180° vers le bas même lorsque des panneaux ENSPACE sont situés en dessous. Ceci facilite l'identification des ports lorsque le panneau est monté en haut du châssis.

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Panneaux de brassage LANmark-OF ENSPACE

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques dimensionnelles

Unité de hauteur	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	NSPACE.PP1U	-	Panneau de brassage LANmark-OF ENSPACE UHD 1U 12x Modules Noir
	NSPACE.PP2U	-	Panneau de brassage LANmark-OF ENSPACE UHD 2U 24x Modules Noir
	NSPACE.PP4U	-	Panneau de raccordement LANmark-OF ENSPACE UHD 4U, 48 modules, noir
	NSPACE.PPCB1U4S	-	Support de câble pour panneau de brassage LANmark-OF ENSPACE 1U 4 emplacements
	NSPACE.PPCB2U8S	-	Support de câbles pour panneau de raccordement LANmark-OF ENSPACE 2U, 8 emplacements
	NSPACE.PPHD2U	-	Panneau de brassage LANmark-OF ENSPACE HD 2U Noir 16 Cassettes
	NSPACE.PPHD1U	-	Panneau de brassage LANmark-OF ENSPACE HD 1U Noir 8 Cassettes
	NSPACE.PPCBM40	-	Support de câbles pour panneau de raccordement LANmark-OF ENSPACE 2U, 1 emplacement, M40
	NSPACE.PP1U8	-	Panneau de raccordement fibre optique LANmark-OF ENSPACE Base8 à très haute densité, 1U, prenant en charge 18 cassettes LANmark-OF ENSPACE Base8, noir
	NSPACE.PP2U8	-	Panneau de raccordement fibre optique LANmark-OF ENSPACE Base8 à très haute densité, 2U, prenant en charge 36 cassettes LANmark-OF ENSPACE Base8, noir
	NSPACE.PP4U8	-	Panneau de raccordement fibre optique LANmark-OF ENSPACE Base8 à très haute densité, 4U, prenant en charge 72 cassettes LANmark-OF ENSPACE Base8, noir

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.