Baie simple 19'' OPTEASTAR 2+ base 800x300



Baie 800x300 en hauteur 42 ou 45U avec porte droite pleine ou vitrée et serrure à clef ou à triangle (8mm).

Les baies OpteaStar 2+ sont situées aux différents nœuds d'interconnexion du réseau fibre optique (WAN, SAN, LAN ou FTTx) pour des architectures point à point ou PON avec intégration de coupleurs en Central ou NRO, voire pour de la mutualisation en pied d'immeuble avec un grand nombre d'abonnés.

Pour répondre à cette pluralité de solutions, sa conception est basée sur une modularité optimisée permettant une densité de raccordement élevée en répondant à tous types de configuration de câblage :

- Brassage interbaies
- Interconnexion
- Crossconnexion

Les baies OpteaStar 2+ sont compatibles avec tous types de modules optiques non subrack au format 19''. Selon les configurations, la gamme se décline en plusieurs hauteurs jusque 2200mm, une profondeur standard de 300 mm et une largeur de 600, 900 ou optimisée à 800mm.

Cette version OpteaStar 2+ facilite également l'assemblage de plusieurs baies (cote à cote ou dos à dos) pour les gros sites et permet une utilisation en structure ouverte type « openrack ». Elle est facilement démontable et peut-être livrée en kit en cas d'accès difficile (cage d'escalier).

STANDARDS

Aginode specification

Composition

Les baies simples OpteaStar 2+ sont constituées d'une structure mécano-vissée composée de :

- 2 cadres haut et bas monoblocs soudés format 800x300
- 4 profils d'angle
- 1 toit à brosses avec plaque de fond pleine interchangeables
- 1 rack 19''
- 1 plaque de fixation pour systèmes d'ancrage et d'épanouissement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- 1 fond de rack permettant le management des tubes ou des câbles derrière les modules optiques avec anneaux (fournis)
- 1 zone de lovage des sur-longueurs avec ½ tambours (gestion en W)
- 2 panneaux latéraux amovibles
- 1 panneau arrière
- 2 portes asymétriques
- 4 pieds réglables
- 1 point de mise à la terre
- 1 kit de fixation murale

Cette composition sera adaptée en fonction des configurations.

Câblage

L'entrée des câbles à fibre optiques est réalisée par le socle ou le toit. L'arrimage et l'épanouissement s'effectue alors au niveau de chaque baie en partie inférieure ou supérieure.

Fixation

La fixation de la baie peut être effectuée au mur, au sol, dos à dos ou cote à cote.

Configurations d'armoire 800x300

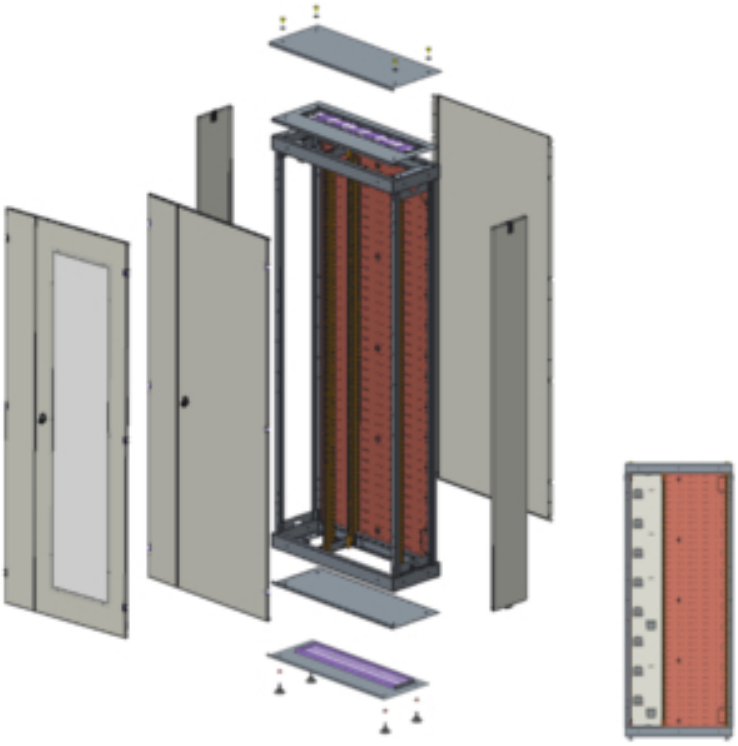

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Gestion du câblage en fond de baie

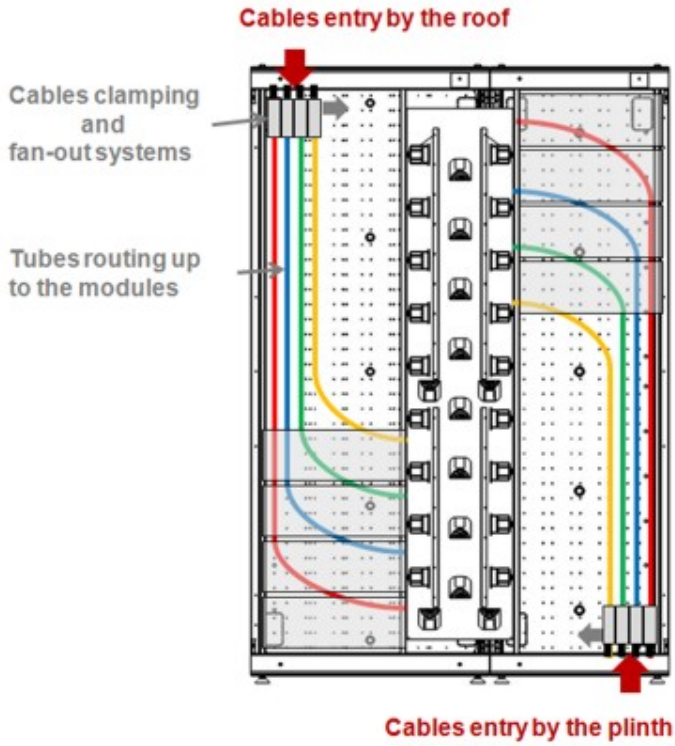

Principe du lovage en W

##image:92558:center##

Une seule longueur de jarretière pour toutes les configurations de brassage.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Baie simple 19'' OPTEASTAR 2+ base 800x300

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Couleur	Gris
Matériau	Acier
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	300 mm
Largeur	800 mm
Unité de hauteur	42 U
Caractéristiques mécaniques	
Résistance aux chocs IK	10
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-10...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	30 mm
Fermeture	Triangle
Conditionnement	Palette
Type d'installation	Intérieur
Etanchéité	IP 20
Anti-rongeurs	En option

Resources

Documentation

Installation manual - OPTEASTAR 2+ single cabinets pdf — 3.33 Mo Téléchargement

Information de livraison

Packaging : 2 baies par palette 800x1200

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Unité de hauteur	Fermeture	Etanchéité
10268018	-	Baie 42U avec portes pleines, rack 19'' à gauche, entrée haute & serrure triangle	42 (U)	Triangle	IP 20
10268019	-	Baie 42U avec portes pleines, rack 19'' à gauche, entrée basse & serrure triangle	42 (U)	Triangle	IP 21
10268020	-	Baie 42U avec portes pleines, rack 19'' à gauche, entrée haute & serrure à clef	42 (U)	Clé	IP 20
10268021	-	Baie 42U avec portes pleines, rack 19'' à gauche, entrée basse & serrure à clef	42 (U)	Clé	IP 21
10268022	-	Baie 42U avec porte vitrée, rack 19'' à gauche, entrée haute & serrure triangle	42 (U)	Triangle	IP 20
10268023	-	Baie 42U avec porte vitrée, rack 19'' à gauche, entrée basse & serrure triangle	42 (U)	Triangle	IP 21
10268034	-	Baie 42U avec porte vitrée, rack 19'' à gauche, entrée haute & serrure à clef	42 (U)	Clé	IP 20
10268035	-	Baie 42U avec porte vitrée, rack 19'' à gauche, entrée basse & serrure à clef	42 (U)	Clé	IP 21
10268036	-	Baie 45U avec portes pleines, rack 19'' à gauche, entrée haute & serrure triangle	45 (U)	Triangle	IP 20
10268037	-	Baie 45U avec portes pleines, rack 19'' à gauche, entrée basse & serrure triangle	45 (U)	Triangle	IP 21
10268038	-	Baie 45U avec portes pleines, rack 19'' à gauche, entrée haute & serrure à clef	45 (U)	Clé	IP 20
10268039	-	Baie 45U avec portes pleines, rack 19'' à gauche, entrée basse & serrure à clef	45 (U)	Clé	IP 21
10268040	-	Baie 45U avec porte vitrée, rack 19'' à gauche, entrée haute & serrure triangle	45 (U)	Triangle	IP 20
10268041	-	Baie 45U avec porte vitrée, rack 19'' à gauche, entrée basse & serrure triangle	45 (U)	Triangle	IP 21
10268042	-	Baie 45U avec porte vitrée, rack 19'' à gauche, entrée haute & serrure à clef	45 (U)	Clé	IP 20
10268043	-	Baie 45U avec porte vitrée, rack 19'' à gauche, entrée basse & serrure à clef	45 (U)	Clé	IP 21
10268044	-	Baie 42U avec portes pleines, rack 19'' à droite, entrée haute & serrure triangle	42 (U)	Triangle	IP 20
10268045	-	Baie 42U avec portes pleines, rack 19'' à droite, entrée basse & serrure triangle	42 (U)	Triangle	IP 21
10268046	-	Baie 42U avec portes pleines, rack 19'' à droite, entrée haute & serrure à clef	42 (U)	Clé	IP 20

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Unité de hauteur	Fermeture	Etanchéité
📞	10268047	-	Baie 42U avec portes pleines, rack 19'' à droite, entrée basse & serrure à clef	42 (U)	Clé	IP 21
📞	10268048	-	Baie 42U avec porte vitrée, rack 19'' à droite, entrée haute & serrure triangle	42 (U)	Triangle	IP 20
📞	10268049	-	Baie 42U avec porte vitrée, rack 19'' à droite, entrée basse & serrure triangle	42 (U)	Triangle	IP 21
📞	10268050	-	Baie 42U avec porte vitrée, rack 19'' à droite, entrée haute & serrure à clef	42 (U)	Clé	IP 20
📞	10268051	-	Baie 42U avec porte vitrée, rack 19'' à droite, entrée basse & serrure à clef	42 (U)	Clé	IP 21
📞	10268052	-	Baie 45U avec portes pleines, rack 19'' à droite, entrée haute & serrure triangle	45 (U)	Triangle	IP 20
📞	10268053	-	Baie 45U avec portes pleines, rack 19'' à droite, entrée basse & serrure triangle	45 (U)	Triangle	IP 21
📞	10268054	-	Baie 45U avec portes pleines, rack 19'' à droite, entrée haute & serrure à clef	45 (U)	Clé	IP 20
📞	10268055	-	Baie 45U avec portes pleines, rack 19'' à droite, entrée basse & serrure à clef	45 (U)	Clé	IP 21
📞	10268056	-	Baie 45U avec porte vitrée, rack 19'' à droite, entrée haute & serrure triangle	45 (U)	Triangle	IP 20
📞	10268057	-	Baie 45U avec porte vitrée, rack 19'' à droite, entrée basse & serrure triangle	45 (U)	Triangle	IP 21
📞	10268058	-	Baie 45U avec porte vitrée, rack 19'' à droite, entrée haute & serrure à clef	45 (U)	Clé	IP 20
📞	10268059	-	Baie 45U avec porte vitrée, rack 19'' à droite, entrée basse & serrure à clef	45 (U)	Clé	IP 21

📞 = Make to order, 🏭 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.