

Distribution - Unibundle cables Dca

Câble unibundle jusqu'à 12 fibres

Ce câble uni micro-gaine est conçu pour des installations intérieures/extérieures.

Ce câble possède une très bonne tenue au feu.

L'accessibilité du tube est facilitée par un fil de déchirement.

Il possède également une large plage de température de fonctionnement.

Construction

Le câble UB LSZH* SP1309 est composé d'une micro-gaine centrale contenant au maximum 12 fibres. La construction est renforcée par une couche de mèches de verre étanche et une gaine LSZH*.

Type de fibres

Le câble UB LSZH* SP1309 est disponible en fibres monomodes et multimodes.


Performances techniques

Les performances du câble uni micro-gaine sont indiquées dans les tableaux suivants.

Informations complémentaires

Ce câble est fourni en standard avec une gaine de couleur noire, d'autres couleurs sont également disponibles. Une exposition prolongée aux UV de ces autres couleurs peut entraîner, à terme, un palissement de la teinte initiale de la gaine.

* LSZH : Low Smoke Zero Halogen. Ce câble intérieur/extérieur a un faible dégagement de fumée et est

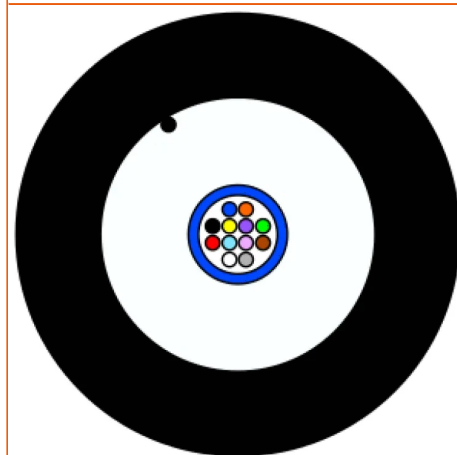

STANDARDS

EN 50399 D
IEC 60332-1
IEC 60332-3
IEC 60754-1
IEC 60794
IEC 61034
NF C32-070/C2

sans halogène.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Distribution - Unibundle cables Dca

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Couleur	Noir
Type de fibres optiques	SM (G657.A1)
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Sans halogène	IEC 60754-1
Matière constituant l'étanchéité longitudinale	Watertight glass yarns
Sans métal	Yes
Type de construction	Unibundle
Elements de renforcements	Mèches de verre

Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de fibres optiques	12
Diamètre externe nominal (mm)	6.0 mm

Caractéristiques mécaniques

Résistance mécanique aux chocs	10 impacts of 3 N.m
Tension permanente maximale	0.7 kN
Résistance à l'écrasement (IEC 794-1-E3)	200 N/cm
Tension maximale à l'installation	2200 N

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-30...70 °C
Non propageur de l'incendie	IEC 60332-3
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	60 mm
Non propageur de la flamme	IEC 60332-1
Densité de fumée dégagée	IEC 61034-2
Tenue aux UV	Très bonne
Température de stockage, plage	-40...60 °C
Rayon de courbure en cours de pose	60 mm
Type d'installation	Intérieur / Extérieur
Température ambiante d'installation, plage	0...40 °C
Etanchéité	Longitudinal et radial

Information de livraison

Marquage standard

NEXANS - FIBRE OPTIC CABLE - UB LSZH Dca s1 d1 a1 SP1309 - XXxYY - FB - NT - METRIC

XX = Nombre de fibre YY = Type de fibre FB = Frameries, Belgique (lieu de fabrication) NT = Numéro de traçabilité

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Couleur	Type de fibres optiques	Nombre de fibres optiques
☎ 10509203	-	UB LSZH 12xSM G657A1 SP1309 BK	Noir	SM (G657.A1)	12
☎ 10515748	-	UB LSZH 6xSM G657A2 SP1425 BK	Noir	SM (G657.A2)	6

☎ = Make to order, 🏠 = In Stock