
# Baies optiques 19'' BZ19

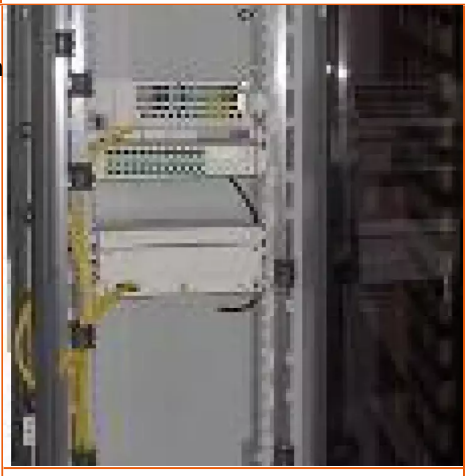

Baie 19’’ modulaire avec une porte vitrée, des panneaux latéraux et arrière amovibles, un design sobre avec une conception robuste et une arrivée des câbles par le toit ou le sol par brosse avec plaque de fixation pour systèmes d'arrimage et d'épanouissement.

Les baies optiques 19" BZ19 permettent d’accueillir tout équipement telecom au format 19’’ (modules optiques, actif, bandeaux de brassage RJ45 ⋯) et ainsi répondre à tout type d’installation réseaux.

Leur conception modulaire convient à une large gamme d’exigences :

- Largeur 600 ou 800
- Profondeur 600 ou 800
- Hauteur utile de 36U ou 42U

Elles sont constituées de :

- Porte vitrée ouverture à gauche avec serrure (clefs fournies), montage à droite possible
- Panneaux latéraux amovibles avec serrure (juxtaposition de 2 baies possibles)
- Panneau arrière amovible avec serrure
- 2 montants 19’’ avant réglables en profondeur
- 2 montants 19’’ arrières pour les accessoires
- Barre de mise à la terre
- Passe-fils à brosse en partie basse (montage sur le toit possible)

Avec un équipement pour le management des câbles et jarretières optiques :

- Plaque pour fixation système de maintien (DEP, DSM, ⋯)
- Plaque de fond avec 5 anneaux pour cheminement des câbles en fond de baie
- Goulotte inférieure et supérieure pour le passage des jarretières en face avant
- Profils en C à gauche et à droite avec 8 kits bobines Ø50 (en largeur 800 uniquement)

## STANDARDS

Aginode specification

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# Baies optiques 19'' BZ19

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques de construction** | |
| Couleur | Gris clair RAL 7035 |
| Matériau | Acier |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | |
| Profondeur | 600 mm |
| Hauteur (mm) | 1700 mm |
| Largeur | 600 mm |
| **Caractéristiques d'utilisation** | |
| Application | Intérieur |
| Rayon de courbure minimum en utilisation statique | 30 mm |
| Fermeture | Clé |
| Conditionnement | Palette |
| Etanchéité | IP 30 |

## Information de livraison

Unitaire sur palette

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

## Product list

| | Aginode ref. | Country ref. | Name | Hauteur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | 10243463 | - | Baie BZ19 600x600 36U | 1700 (mm) |
| | 10243462 | - | Baie BZ19 600x600 42U | 2000 (mm) |
| | 10243461 | - | Baie BZ19 600x800 42U | 2000 (mm) |
| | 10243504 | - | Baie BZ19 800x600 36U | 1700 (mm) |
| | 10243460 | - | Baie BZ19 800x600 42U | 2000 (mm) |
| | 10243459 | - | Baie BZ19 800x800 42U | 2000 (mm) |
| | | | | = Make to order, = In Stock |

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*