
Epissurage Brassage / COSH48

Module COSH à fonctions combinées Epissurage-Brassage

- Module pivotant au format ETSI ou 19" frames
- Chassis de 600mm ou 900mm de profondeur
- Accès total à l'arrière du chassis
- Version pour une architecture standard de chassis
- Fonctions combinées : épissurage et brassage
- 48 raccords

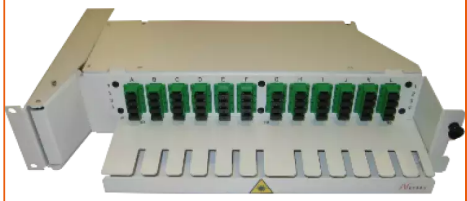

STANDARDS

Aginode specification

Application

Le module COSH 48 2U 19’’ permet de connecter un maximum de 48 fibres. Il s’intègre parfaitement dans les topologies de réseaux type FTTx. Dans la partie terminale des réseaux FTTH, le COSH 48 reçoit les fibres en aval du point de mutualisation.

Détails

Le module d’épissurage et de brassage COSH 48 2U comprend une façade arrière pivotante réservée à l’épissurage des fibres tubées entrantes dans des cassettes. Le brassage est assuré par un panneau frontal acceuillant 48 raccords. Ce module est compatible avec tout type d’armoire au format 19’’ ou ETSI de profondeur minimale 300mm. Il est disponible en version élémentaire et en version subrack. Le module est équipé d’accessoires guide afin de garantir le respect des rayons de courbure (G652). Il est préparé de sorte à réduire au maximum le temps d’installation sur les sites où il est déployé.

Le module est composé des éléments suivants :

- Châssis ou enveloppe fixe solidaire du bâti (ETSI/19’’),
- Châssis mobile pivotant par rapport au châssis fixe (disponible axe à gauche ou axe à droite) intégrant le panneau de brassage en face avant avec un repérage alphanumérique des raccords,
- Plateau arrière pivotant sur lequel sont montées les cassettes d’épissurage,
- Goulotte de protection et d’accompagnement des cordons sous le panneau de brassage et dispositif latéral de gestion des cordons en sortie du module (optionnel).

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

La gestion des câbles ou tubes de protection des fibres s’effectue à l’arrière du module. La gestion des jarretières en face avant peut être faite de manière latérale du côté de l’axe de rotation.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Epissurage Brassage / COSH48

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Couleur	RAL 9002
Cabinet format	19"/ETSI
Matériau	Steel painted
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	185 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Nombre d'épissures	48
Diamètre du câble	8.5 mm
Unité de hauteur	2 U
Nombre de raccords	48
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-25...70 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	30 mm
Conditionnement	Carton

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	10231604	-	COSH48 SC 2U axe à gauche

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.