Façade/mural Brassage : ODB4

- Boîtier mural intérieur/extérieur
- Epissurage jusqu'à 8 épissures
- Brassage jusqu'à 4 raccords format SC
- Sécurisation par vis

Le boîtier de distribution optique ODB4 est conçu pour la distribution en intérieur ou en façade d'un câble d'adduction vers les abonnés dans le cadre des déploiements FTTH.

Fonctions principales

- Arrimage* du câble d'adduction Ømax 12mm en partie basse
- Arrimage* de jusqu'à 4 câbles Abonnés (drop) Ømax 4,5mm en partie basse
- Gestion et protection des fibres et jusqu'à 8 épissures
- FIxation murale intérieur ou extérieur en façade
- Sécurisation du couvercle par une vis type Torx T30 (clef fournie).

*Arrimage par colliers plastiques (non fourni)

Composition

L'ODB4 intègre un organiseur équipé d'un support pour raccords pivotant et amovible (non compatible avec l'intégration de coupleurs).
Le capot est sécurisé à l'aide d'une vis type Torx T30 (clef fournie).

Câblage

L'ODB4 est optimisé pour une installation en terminaison.

Dans l'organiseur, différentes zones de lovage permettent de gérer les bundles et les fibres 900µm, raccordées ou en attente, évitant tout incident lors de la connexion d'un nouvel abonné.
L'organiseur est compatible avec la fibre G652D et permet l'utilisation de splitters type SOD, d'épissures mécaniques et de connecteurs terrain. Le support épissure est amovible est remplaçable par un support pour épissures ANT (capacité de 12 épissures).






STANDARDS

IEC 61753-1

Accessoire - Support épissures ANT

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

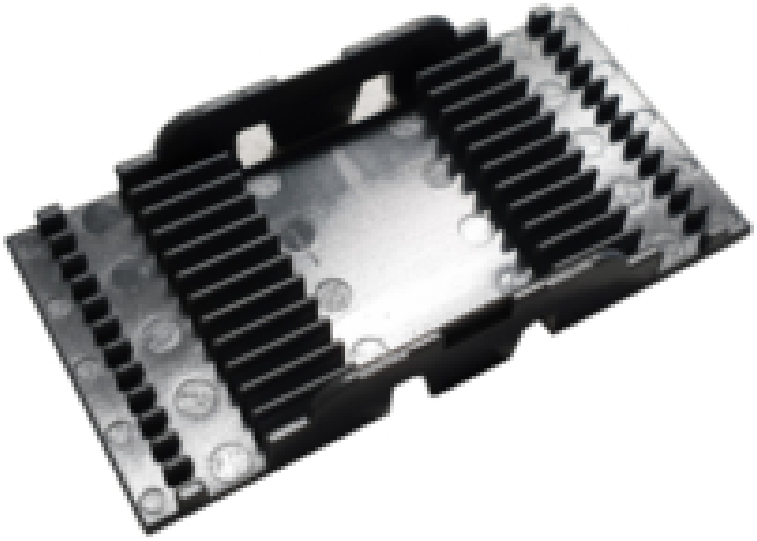

Accessoire - Fixation poteau ODB4

##image:113504##

Ce kit est necessaire pour fixer le boîtier ODB4 sur poteau par collier métallique (non fourni) ou par vis (poteau bois uniquement, non fournies).

Ce kit est composé de 2 plaques en forme de T + 4 vis pour la fixation des plaques sur le boîtier de l'intérieur.

Référence Aginode : **10279895**

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Façade/mural Brassage : ODB4

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Couleur	Gris clair RAL 7035
Entrée des câbles	Par le bas
Matériau	Polycarbonate
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	45 mm
Hauteur (mm)	175 mm
Largeur	145 mm
Nombre d'épissures	8
Nombre maximal de raccords	4
Caractéristiques mécaniques	
Résistance aux chocs IK	7
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-25...70 °C
Non propagateur de la flamme	UL94-V2
Tenue aux UV	Oui
Type d'installation	Intérieur / Extérieur
Etanchéité	IP 55

Resources

Documentation

Instruction manual ODB4 pdf — 2.05 Mo Téléchargement

Information de livraison

Emballage unitaire en sachet

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	10278724	-	Boîtier ODB4 sans connectique
	10280081	-	Boîtier ODB4 équipé ANT sans connectique

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.