
LANmark-OF TB LSZH 48-96C - Région APAC

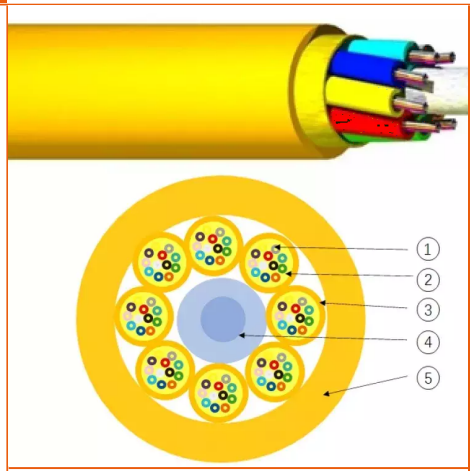

Câbles à fibres optiques à gaine serrée

- Câble d'intérieur conçu pour une installation en réseau fédérateur/horizontale
- Toutes les qualités de fibre
- Faible émission de fumée, sans halogène (LSZH)

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

Description et utilisation

Le câble à fibre optique d'intérieur Aginode LANmark-OF TB est conçu pour les applications en intérieur. Ce câble est composé de fibres à gaine serrée de 900 µm, entourées d'une gaine ignifuge qui protège le milieu de transmission, tandis que la gaine de 900 µm offre une protection supplémentaire aux fibres. Le câble est renforcé par des fils d'aramide, et sa couche la plus externe est recouverte d'une gaine LSZH. Des versions OM3/OM4 insensibles à la courbure et monomodes G.652.D et G.657.A1 sont disponibles.

Le câble à fibres optiques présente une structure sèche adaptée à une installation horizontale ou verticale. Il répond aux exigences en matière de protection incendie en intérieur et peut être installé dans des gaines.

• Peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement

• Compatible avec les fibres multimodes et monomodes standard

• Élément de renfort central en FRP

• Jusqu'à 8 sous-tubes, contenant chacun 12 fibres

• Gaine LSZH

• Fibre à gaine serrée pour un dénudage facile

Construction

Légende accompagnant le schéma en coupe transversale d'un câble OF à 48-96 cœurs :

1. Fibre à gaine serrée de 900 µm
2. Fil d'aramide
3. Gaine de sous-unité
4. Élément de renfort central en FRP

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

5. Matériaux de la gaine LSZH

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF TB LSZH 48-96C - Région APAC

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Type de fibres optiques	SM (G.652D)
Porteur central	Central FRP
Number of tube layer 1	4
Couleur	Jaune
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de fibres optiques	48
Diamètre extérieur	14.8 mm
Caractéristiques mécaniques	
Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1500 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'installation, plage	0...40 °C
Température de stockage, plage	-30...70 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	296.0 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	148 mm

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	N174.037	-	LANmark-OF à gaine serrée LSZH SM G.652.D 48C JAUNE
	N177.043	-	LANmark-OF à gaine serrée LSZH OM4 72C AQUA
	N177.049	-	LANmark-OF à gaine serrée LSZH OM4 96C AQUA
	N174.049	-	LANmark-OF à gaine serrée LSZH SM G.652.D 96C JAUNE
	N174.043	-	LANmark-OF à gaine serrée LSZH SM G.652.D 72C JAUNE
	N175.049	-	LANmark-OF à gaine serrée LSZH OM3 96C ORANGE
	N175.037	-	LANmark-OF à gaine serrée LSZH OM3 48C ORANGE
	N177.037	-	LANmark-OF à gaine serrée LSZH OM4 48C AQUA
	N175.043	-	LANmark-OF à gaine serrée LSZH OM3 72C ORANGE

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.