
essential-OF TB LSZH 2-24C - Région APAC

Câbles à fibres optiques à gaine serrée

- Câble d'intérieur conçu pour une installation en réseau fédérateur/horizontale
- Disponible en OM3 et monomode G.652.D
- Gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)

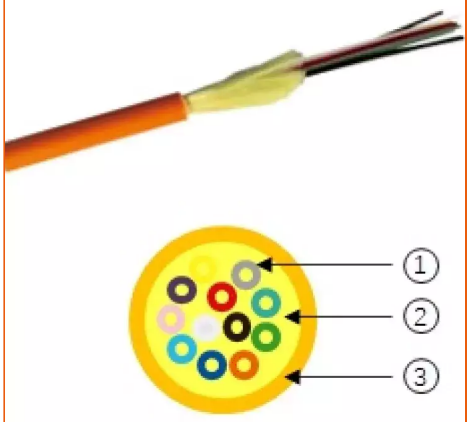

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

Description et utilisation

Le câble à fibres optiques d'intérieur Essential-OF TB est conçu pour les applications en intérieur, en particulier dans le bâtiment. Ce câble à fibres optiques comporte des fibres à gaine serrée de 900 µm. Il est recouvert de fils d'aramide et sa gaine extérieure est en LSZH, offrant une bonne résistance au feu. L'Essential-OF TB est disponible en version OM3 insensible à la courbure et en monomode G.652.D.

Ce câble à fibres optiques présente une structure sèche adaptée à une installation horizontale ou verticale. Il répond aux exigences de protection incendie en intérieur et peut être installé dans des gaines.

• Peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement

• Compatible avec les fibres multimodes et monomodes standard

• Gaine LSZH

• Fibre à gaine serrée

Construction

Légende accompagnant le schéma en coupe transversale du câble OF à 2-24 cœurs :

1. Fibre à gaine serrée de 900 µm
2. Fil d'aramide
3. Matériaux de la gaine LSZH

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

essential-OF TB LSZH 2-24C - Région APAC

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Couleur	Jaune
Type de fibres optiques	SM (G.652D)
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de fibres optiques	12
Diamètre extérieur	6 mm
Caractéristiques mécaniques	
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	440 N
Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'installation, plage	0...40 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	120.0 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	60 mm
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Température de stockage, plage	-20...60 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	N274.TBIN12Y	-	Essential-OF Câble à gaine serrée LSZH SM G.652.D 12C JAUNE
	N275.TBIN02O	-	Essential-OF Câble à gaine serrée LSZH BI OM3 2C ORANGE
	N275.TBIN04O	-	Essential-OF Câble à gaine serrée LSZH BI OM3 4C ORANGE
	N274.TBIN02Y	-	Essential-OF Câble à gaine serrée LSZH SM G.652.D 2C JAUNE
	N274.TBIN08Y	-	Essential-OF, câble à gaine serrée, LSZH, SM, G.652.D, 8C, JAUNE
	N275.TBIN24O	-	Essential-OF Câble à gaine serrée LSZH BI OM3 24C ORANGE
	N275.TBIN12O	-	Essential-OF Câble à gaine serrée LSZH BI OM3 12C ORANGE
	N274.TBIN04Y	-	Essential-OF, câble à gaine serrée, LSZH, monomode, G.652.D, 4 conducteurs, JAUNE
	N274.TBIN06Y	-	Essential-OF Câble à gaine serrée LSZH SM G.652.D 6C JAUNE
	N275.TBIN08O	-	Essential-OF Câble à gaine serrée LSZH BI OM3 8C ORANGE
	N274.TBIN24Y	-	Essential-OF Câble à gaine serrée LSZH SM G.652.D 24C JAUNE
	N275.TBIN06O	-	Essential-OF Câble à gaine serrée LSZH BI OM3 6C ORANGE

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.