
LANmark-OF UG, usage intérieur/extérieur, LSZH, 2 à 24 cœurs, région APAC

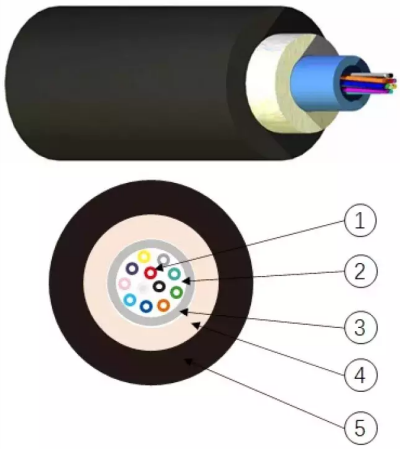

Convient à une installation en intérieur ou en extérieur

- Tube rempli de gel
- Disponible pour les fibres multimodes et monomodes
- Gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)

Description et utilisation

Le câble à fibre optique Aginode LANmark-OF UG est conçu pour des applications universelles en intérieur et en extérieur. Le câble se compose d'une structure à tube libre mono ou multitube entourée de fils de verre étanches et d'une gaine LSZH. Le câble est étanche grâce au gel présent dans le tube libre et aux fils de verre étanches. Les fils de verre assurent également une protection de base contre les rongeurs. Ce câble renforcé peut être installé à l'extérieur dans une gaine par tirage ou par soufflage. Le câble est doté d'une gaine extérieure LSZH.

Construction

Légende accompagnant le schéma en coupe :

1. Fibres optiques (250 µm)
2. Remplissage de gel imperméable
3. Tube lâche
4. Fil de verre étanche
5. Gaine extérieure LSZH avec additif résistant aux UV

Caractéristiques

- Ignifuge (CEI 60332-1) et résistant au feu (CEI 60332-3-24)
- Conçu pour une terminaison par épissure
- Conception à tube central à fibres libres
- Structure étanche et résistante aux UV
- Disponible en fibre multimode et monomode
- Disponible de 2 à 24 fibres

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.C
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF UG, usage intérieur/extérieur, LSZH, 2 à 24 cœurs, région APAC

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Type de fibres optiques	SM (G.652D)
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Couleur de la gaine	Noir
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de fibres optiques	2
Diamètre extérieur	7.2 mm
Caractéristiques mécaniques	
Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 3N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	1700 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	2000 N/100mm
Caractéristiques d'utilisation	
Température de stockage, plage	-20...60 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	144.0 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	72 mm
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...40 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	N174.640	-	LANmark-OF UG LSZH 2 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC
	N174.641	-	LANmark-OF UG LSZH 4 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC
	N174.642	-	LANmark-OF UG LSZH 6 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC
	N174.643	-	LANmark-OF UG LSZH 8 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC
	N174.645	-	LANmark-OF UG LSZH 12 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC
	N174.651	-	LANmark-OF UG LSZH 24 cœurs SM G.652.D Noir – Région APAC
	N175.640	-	LANmark-OF UG LSZH 2 fibres OM3 Noir, région APAC
	N175.641	-	LANmark-OF UG LSZH 4 fibres OM3 Noir – Région APAC
	N175.642	-	LANmark-OF UG LSZH 6 fibres OM3 Noir – Région APAC
	N175.643	-	LANmark-OF UG LSZH 8 fibres OM3 noir – Région APAC
	N175.645	-	LANmark-OF UG LSZH 12 fibres OM3 noir – Région APAC
	N175.651	-	LANmark-OF UG LSZH 24 fibres OM3 noir, région APAC
	N177.640	-	LANmark-OF UG LSZH 2 cœurs OM4 Noir – Région APAC
	N177.641	-	LANmark-OF UG LSZH 4 fibres OM4 noir, région APAC
	N177.642	-	LANmark-OF UG LSZH 6 cœurs OM4 Noir – Région APAC
	N177.643	-	LANmark-OF UG LSZH 8 fibres OM4 Noir – Région APAC
	N177.645	-	LANmark-OF UG LSZH 12 cœurs OM4 Noir – Région APAC
	N177.651	-	LANmark-OF UG LSZH 24 cœurs OM4 Noir – Région APAC

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.