LANmark-OF TB OFNP 2-48C - Région APAC

- Câbles à fibre optique d'intérieur à gainage serré Câble d'intérieur
- Fils d’aramide facilitant la pose
- Conçus pour une terminaison et une épissure directes
- Jusqu’à 48 fibres et disponible dans toutes les catégories de fibres
- Fibres insensibles à la flexion pour câbles monomodes OS2 G.657.A1, OM3 et OM4

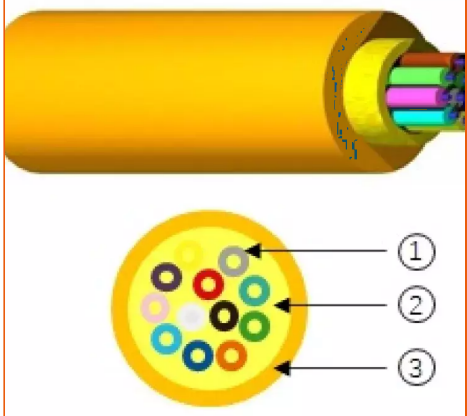

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
IEC 60793-2-10
ISO/IEC 11801

Application

Le LANmark-OF Tight buffer Indoor est doté de fibres à gaine de 900 µm. Ce deuxième
gaine de 900 µm offre une protection supplémentaire aux fibres et facilite la manipulation lors de la terminaison des fibres dans un panneau de brassage. La conception « Easy Strip » de la gaine serrée
permet de dénuder la fibre sur 10 cm en un seul geste.
Le LANmark-OF Tight buffer Indoor est particulièrement adapté à la terminaison directe à l’aide
des connecteurs anaérobies ou à fusion. Les fibres à gaine serrée peuvent également être
raccordées par épissure à l’aide de pigtails.
La structure sèche du LANmark-OF Tight Buffer Indoor permet des installations aussi bien verticales qu’
horizontales. Il est conforme aux exigences relatives aux fibres destinées à une utilisation en intérieur. Les câbles
peuvent également être installés dans une gaine par tirage.

Construction

Légende accompagnant le schéma en coupe transversale :

1. Fibre optique (900 µm)
2. Fils d’aramide
3. Gaine extérieure en PVC de type OFNP

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF TB OFNP 2-48C - Région APAC

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Type de fibres optiques	SM (G657.A1)
Couleur	Jaune
Caractéristiques dimensionnelles	
Nombre de fibres optiques	6
Diamètre extérieur	4.9 mm
Masse	25 g
Caractéristiques mécaniques	
Résistance mécanique aux chocs (IEC 60794-1-E4)	100 impacts of 1 N.m
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	460 N
Crush resistance (IEC 60794-1-E3)	1000 N/100mm
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'installation, plage	0...40 °C
Température de stockage, plage	-30...70 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	98.0 mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	49 mm

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name
N17A.022NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée pour usage intérieur, 6 fibres monomodes 9/125, norme G.657.A1, Plenum, OFNP
N17A.023NP	-	LANmark-OF à gaine serrée, pour usage intérieur, 8 fibres monomodes 9/125 G.657.A1 Plenum, OFNP
N17A.025NP	-	LANmark-OF, fibre monomode à gaine serrée, 12 fibres, 9/125, G.657.A1, Plenum, OFNP
N17A.031NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée, usage intérieur, 24 fibres monomodes 9/125, G.657.A1, Plenum, OFNP
N17A.034NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée pour usage intérieur, 36 fibres monomodes 9/125, G.657.A1, Plenum, OFNP
N17A.037NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée, pour usage intérieur, 48 fibres monomodes 9/125, G.657.A1, Plenum, OFNP
N175.020NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 2 fibres multimodes 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
N175.034NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 36 fibres, multimode 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
N175.037NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 48 fibres, multimode 50/125 BI OM3, Plenum, OFNP
N177.034NP	-	LANmark-OF, fibre multimode à gaine serrée pour usage intérieur, 36 fibres, 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
N177.037NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 48 fibres, multimode 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
N174.034NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée, usage intérieur, 36 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP
N174.037NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 48 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP
N17A.020NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée pour usage intérieur, 2 x monomode 9/125, G.657.A1, Plenum, OFNP
N17A.021NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée pour usage intérieur, 4 fibres monomodes 9/125, norme G.657.A1, Plenum, OFNP
N175.021NP	-	LANmark-OF, câble multimode à gaine serrée pour usage intérieur, 4 fibres, 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
N175.022NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 6 fibres multimodes 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
N175.023NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 8 fibres, multimode 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
N175.025NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée, usage intérieur, 12 fibres, multimode 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
N175.031NP	-	LANmark-OF à gaine serrée, pour usage intérieur, 24 fibres, multimode 50/125 BI OM3 Plenum, OFNP
N177.020NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée, usage intérieur, 2x multimode 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
N177.021NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 4 fibres multimodes 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
N177.022NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 6 fibres multimodes 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
N177.023NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 8 fibres, multimode 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
N177.025NP	-	LANmark-OF, câble multimode à gaine serrée pour usage intérieur, 12 fibres, 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
N177.031NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 24 fibres multimodes 50/125 BI OM4 Plenum, OFNP
N174.020NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 2 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP
N174.021NP	-	LANmark-OF, câble à gaine serrée pour usage intérieur, 4 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP
N174.022NP	-	LANmark-OF, fibre monomode à 6 fibres, à gaine serrée, pour usage intérieur, 9/125, G.652.D, Plenum, OFNP
N174.023NP	-	LANmark-OF, fibre à gaine serrée, pour usage intérieur, 8 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

	Aginoderef.	Countryref.	Name
	N174.025NP	-	LANmark-OF à gaine serrée, pour usage intérieur, 12 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP
	N174.031NP	-	LANmark-OF à gaine serrée, pour usage intérieur, 24 fibres monomodes 9/125 G.652.D, Plenum, OFNP

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.