UPSKY™ BOX L

Boîtier de raccordement d'antennes mobiles 24-72 FO
Plus de 100 configurations disponibles

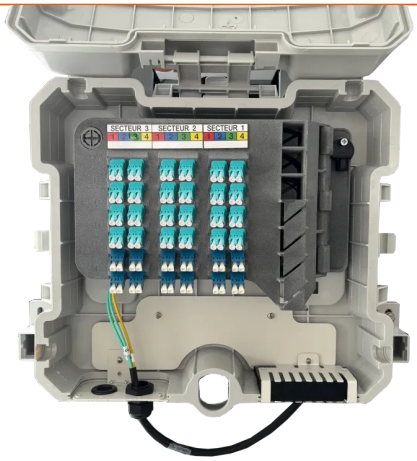

Liens antennes connectorisées en face avant, raccordement d’une seule main pour éviter les ruptures

- Les câbles d’antenne sont connectorisés sans ouvrir les modules
- Les connecteurs sont accessibles en permanence par leur position en face avant
- Le technicien peut intervenir rapidement et en sécurité d’une seule main

Éclateurs entièrement sécurisés pour éviter la rupture des fibres

- Éclateur primaire fixé en entrée de boîtier
- Éclateurs secondaires fixés dans les modules de raccordement et verrouillés

Entrées et sorties de câbles sur mesure pour répondre à toutes les spécifications des câbles

- Garantissant le niveau de protection IP55
- Compatibles avec de nombreuses références de câbles optiques et hybrides

Modules Plug & Play 24/72 FO pour économiser jusqu’à 70% du temps d’installation

- Installés en < 1min raccordement compris
- Équipés à la livraison ou à ajouter au gré de l’installation des nouvelles antennes

Sens de l’ouverture adaptable pour faciliter l’installation du produit dans son environnement

- Lors de l’installation du boitier, vous décidez du meilleur sens d’ouverture (droite, gauche ou haut)



UPSKY™

STANDARDS

Aginode specification

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Plusieurs systèmes de verrouillage (clés) sont disponibles

Lien vers un logiciel d'identification par NFC, Contrôle de livraison RFID, et prêt pour le contrôle d'accès par INFRABIRD™

- Aide à l'installation numérisée
- Repérage des câbles
- Sécurisation des approvisionnements
- Détection des ouvertures

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

UPSKY™ BOX L

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Couleur	Grey / white
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	124 mm
Largeur	422 m
Height "H"	385 mm
Nombre d'épissures	144
Nombre maximal de raccords	96
Caractéristiques d'utilisation	
Résistance au feu	UL 94 V0
Tenue aux UV	Oui
Etanchéité	IP55 to 65

Resources

Documentation

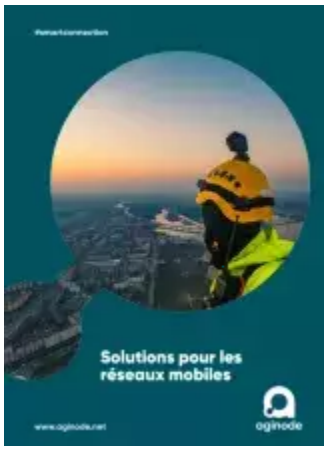

PDF - 1.12 Mo
Solutions pour les réseaux mobiles
Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name
TBD	-	UPSKY™ BOX L

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.