

# UPSKY™ BOX L

Boîtier de raccordement d'antennes mobiles 24-72 FO  
Plus de 100 configurations disponibles

## Liens antennes connectés en face avant, raccordement d'une seule main pour éviter les ruptures

- Les câbles d'antenne sont connectés sans ouvrir les modules
- Les connecteurs sont accessibles en permanence par leur position en face avant
- Le technicien peut intervenir rapidement et en sécurité d'une seule main

## Éclateurs entièrement sécurisés pour éviter la rupture des fibres

- Éclateur primaire fixé en entrée de boîtier
- Éclateurs secondaires fixés dans les modules de raccordement et verrouillés

## Entrées et sorties de câbles sur mesure pour répondre à toutes les spécifications des câbles



- Garantissant le niveau de protection IP55
- Compatibles avec de nombreuses références de câbles optiques et hybrides

## Modules Plug & Play 24/72 FO pour économiser jusqu'à 70% du temps d'installation

- Installés en < 1min raccordement compris
- Équipés à la livraison ou à ajouter au gré de l'installation des nouvelles antennes

## Sens de l'ouverture adaptable pour faciliter l'installation du produit dans son environnement

- Lors de l'installation du boîtier, vous décidez du meilleur sens d'ouverture (droite, gauche ou haut)

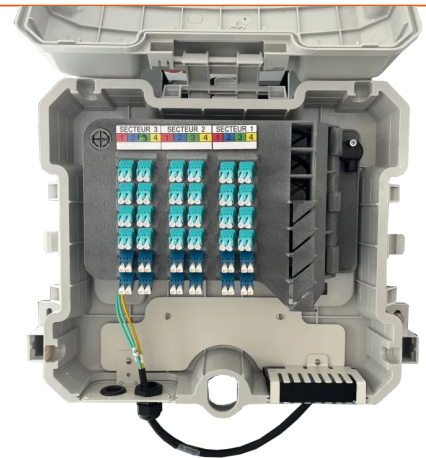

## UPSKY™

### STANDARDS

Aginode specification

- Plusieurs systèmes de verrouillage (clés) sont disponibles

**Lien vers un logiciel d'identification par NFC, Contrôle de livraison RFID, et prêt pour le contrôle d'accès par INFRABIRD<sup>TM</sup>**

- Aide à l'installation numérisée
- Repérage des câbles
- Sécurisation des approvisionnements
- Détection des ouvertures

# UPSKY™ BOX L

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques de construction

Couleur Grey / white

### Caractéristiques dimensionnelles

Profondeur 124 mm

Largeur 422 mm

Height "H" 385 mm

Nombre d'épissures 144

Nombre maximal de raccords 96

### Caractéristiques d'utilisation


Résistance au feu UL 94 V0

Tenue aux UV Oui

Étanchéité IP55 to 65


## Resources

### Documentation

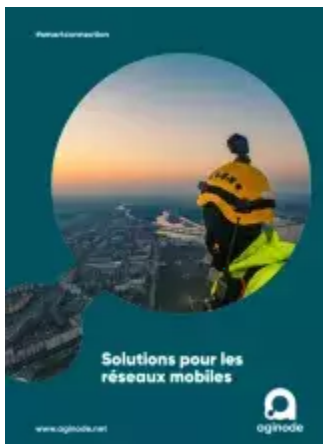

PDF - 1.12 Mo

Solutions pour les réseaux mobiles

Téléchargement 

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

## Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name
TBD	-	UPSKY™ BOX L

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*