


# Cordons de brassage fibre LANsense

## CORDON DE BRASSAGE LC DUPLEX LANSENSE OM3 2M MAUVE

**Aginode Ref:** N884.5LLP2

- Broche en cuivre supplémentaire pour la détection du port
- Fibre OM3 large bande passante
- Connecteur LC duplex

Le cordon de brassage LC LANsense utilise le connecteur standard LC duplex, permettant de réaliser des connexions fibre hautes densités. Le cordon LANsense a cependant un manchon additionnel pour incorporer le système de détection des produits LANsense. Les cordons de brassage LANsense sont disponibles avec des fibres OM4 large bande passante et des fibres monomodes OS2 offrant ainsi une gamme complète de cordons de brassage pour l'interfaçage avec les derniers équipements réseau.

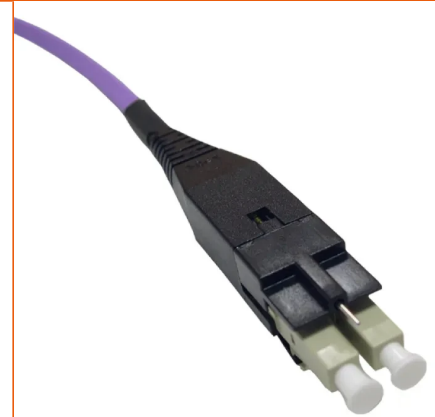

### STANDARDS

ISO/IEC 11801

# Cordon de brassage LC duplex LANsense OM3 2m mauve

## Caractéristiques

### Caractéristiques de construction

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Couleur                 | Purple     |
| Type de fibres optiques | OM3 50/125 |
| Type de connecteur      | LC         |

### Caractéristiques d'utilisation

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Longueur              | 2 m    |
| Fonction du composant | Cordon |