
Cordons de brassage fibre LANsense

CORDON DE BRASSAGE LC DUPLEX LANSENSE OM3 3M MAUVE

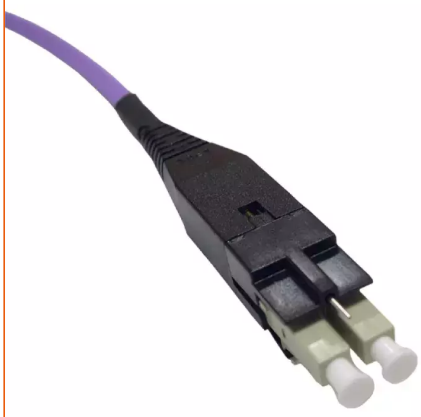

Aginode Ref: N884.5LLP3

- Broche en cuivre supplémentaire pour la détection du port
- Fibre OM3 large bande passante
- Connecteur LC duplex

Le cordon de brassage LC LANsense utilise le connecteur standard LC duplex, permettant de réaliser des connexions fibre hautes densités. Le cordon LANsense a cependant un manchon additionnel pour incorporer le système de détection des produits LANsense. Les cordons de brassage LANsense sont disponibles avec des fibres OM4 large bande passante et des fibres monomodes OS2 offrant ainsi une gamme complète de cordons de brassage pour l'interfaçage avec les derniers équipements réseau.

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Cordon de brassage LC duplex LANsense OM3 3m mauve

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Purple
Type de fibres optiques	OM3 50/125
Type de connecteur	LC
Caractéristiques d'utilisation	
Longueur	3 m
Fonction du composant	Cordon

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.