Connecteur de base Essential-5

CONNECTEUR DE BASE ESSENTIAL-5 DE CATÉGORIE 5E NON BLINDÉ



Aginode Ref: N420.415

- Conforme aux normes les plus récentes de la catégorie 5e
- Non blindé
- Terminaison rapide sur les deux côtés et à l'arrière
- Adapté à tout le matériel de base de Nexans conçu pour Essential-5 et -6
- Terminaison 110 ou LSA+

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Application

Le connecteur de base Essential-5 de Nexans est fabriqué et testé selon les plus récentes spécifications de la catégorie 5e. Il prend en charge les applications de classe D jusqu'à 100 MHz. Lorsqu'il est installé avec un câble Essential-5 et des panneaux de répartition, une garantie de 25 ans de la liaison Classe D peut être obtenue du site Web de Nexans.

Conception

Le connecteur de base Essential-5 de Nexans est conçu pour correspondre au câble Essential-5 et aux cordons de raccordement, et complète tous les composants modulaires Essential, comme :

- Panneaux de répartition de base (noir et blanc)
- Modules de sortie de base (formats britannique, américain ou européen). Accédez aux liens de cette page pour voir les fiches correspondantes.

La fiche modulaire est conçue pour des empreintes de base de 14,78 mm de largeur, 20-20,78 mm de hauteur et 1,5 mm d'épaisseur de paroi et est compatible avec une variété de matériel structural de base. (Veuillez vérifier la compatibilité avec Nexans avant d'utiliser un matériel tiers)

Rendement

Le connecteur de base Essential-5 est conforme aux spécifications des normes ISO/IEC 11801 et EN 50173.


Installation

- Entrée du câble des deux côtés et à l'arrière.
- Câble respectant le code de couleurs T568B ou T568A.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Terminaison convenant aux outils à sertir 110 ou LSA+.
- Accepte les câbles rigides 24, 23 et 22 AWG.
- Adapté au matériel Nexans conçu pour le format de base.

Dimensions Essential-5 Keystone connector

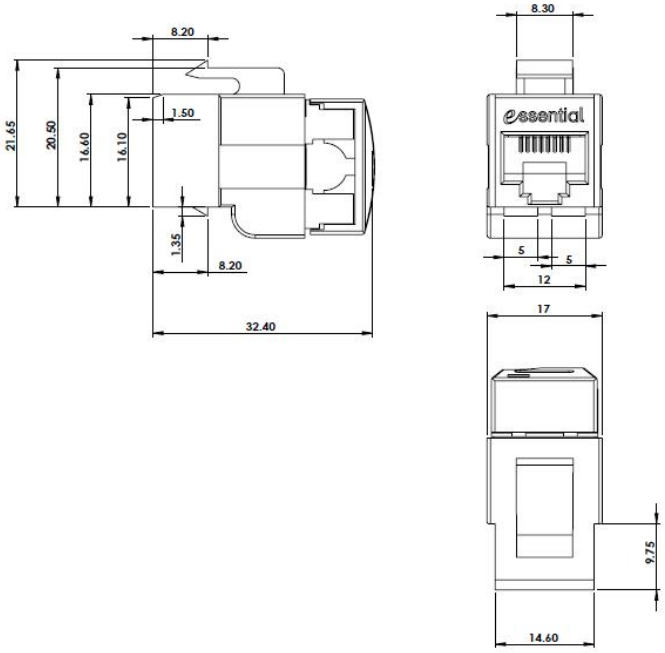

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Connecteur de base Essential-5 de catégorie 5e non blindé

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Blanc
Ecran	Unshielded
Type de connecteur	RJ45 and 110/LSA+ IDC
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	32.4 mm
Hauteur (mm)	21.6 mm
Largeur	17 mm
Caractéristiques d'utilisation	
Gamme	essential
Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Catégorie	Cat. 5e
Fonction du composant	Connecteur
Température de stockage, plage	-20...60 °C
Température ambiante lors de l'installation, plage	-10...60 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.