


Cordons de brassage fibre LANsense

CORDON DE BRASSAGE LC DUPLEX LANSSENSE - OS2 2M JAUNE

Aginode Ref: N884.4LLY2

- Broche en cuivre supplémentaire pour la détection du port
- Fibre monomode OS2
- Connecteur LC duplex

Le cordon de brassage LC LANsense utilise le connecteur standard LC duplex, permettant de réaliser des connexions fibre hautes densités. Le cordon LANsense a cependant un manchon additionnel pour incorporer le système de détection des produits LANsense. Les cordons de brassage LANsense sont disponibles avec des fibres OM4 large bande passante et des fibres monomodes OS2 offrant ainsi une gamme complète de cordons de brassage pour l'interfaçage avec les derniers équipements réseau.

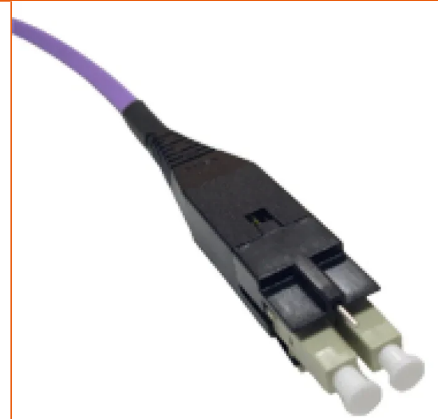

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Cordon de brassage LC Duplex LANsense - OS2 2m jaune

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Couleur	Jaune
Type de fibres optiques	OS2
Type de connecteur	LC

Caractéristiques d'utilisation

Longueur	2 m
Fonction du composant	Cordon