


Voice Cables APAC

VOICE U/UTP 25 PAIR AWG24 CAT 5E LSZH ORANGE 1000M REEL

Aginode Ref: N100.M22

- 25, 50 ou 100 paires
- Compatible avec la téléphonie et les applications de données à faible débit
- Conforme aux normes Cat3 et Cat5

Ces câbles sont utilisés pour intégrer des applications de téléphonie dans le tronc central d'un LAN. Ces câbles multipaires à paires torsadées existent en version Catégorie 3 et Catégorie 5

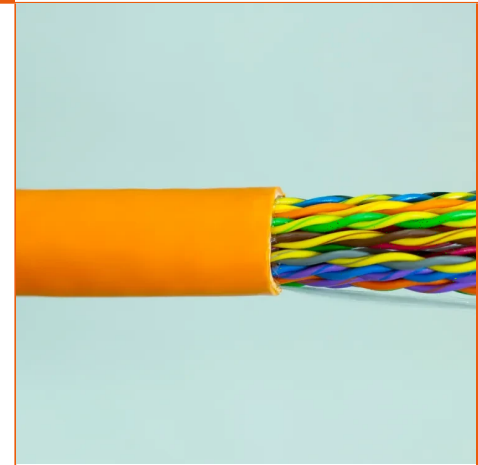

STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801

Voice U/UTP 25 pair AWG24 Cat 5e LSZH Orange 1000m reel

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Ecran	No
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Couleur de la gaine	Orange
Isolant	PE
Type de câble	U/UTP
Nature de l'âme	Cuivre nu

Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de paires	25
Section AWG du conducteur	AWG 24
Diamètre externe nominal (mm)	12.5 mm

Caractéristiques électriques

Capacité effective	56 nF/km
Impédance caractéristique	100 Ohm

Caractéristiques mécaniques

Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	300 N
------------------------------------------	-------

Caractéristiques de transmission

Atténuation at 16 MHz	8.2 dB/100m
Affaiblissement à 1 MHz	2 dB/100m

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-20...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	125.0 mm
Catégorie	Cat. 5e
Non propageur de la flamme	IEC 60332-1
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...50 °C