

Plaques avec traversées LANmark-OF Plug&Play

PLAQUE D'ADAPTATION LANMARK-OF 12 SC MONOMODE, BLEUE

Aginode Ref: N205.ASC12SMB

- Plaques d'adaptation pour 3DSC, 6DSC, 6DLC ou 12DLC
- Disponibles en version multimode et monomode
- Le module s'installe facilement dans le panneau de raccordement « Plug&Play » d'Aginode
- Haute densité : 4 modules tiennent dans 1U

Application

Les plaques d'adaptation sont conçues pour une installation rapide à l'intérieur des panneaux Plug&Play Aginode. Elles offrent un large éventail d'options de connectivité. Il est possible de combiner différents types d'adaptateurs et d'associer des fibres monomodes et multimodes au sein d'un même panneau.

Compatibilité


Les plaques d'adaptation s'installent dans les panneaux de brassage LANmark-OF Plug&Play (N439.3MPP). Un panneau de brassage peut accueillir jusqu'à 4 plaques d'adaptation.

Versions des plaques d'adaptation.

Les plaques d'adaptation sont disponibles avec une densité de 3DSC, 6DSC, 6DLC ou 12DLC. Cela permet d'obtenir une densité moyenne de 48SC/48LC ou une densité élevée de 96 LC dans un même panneau de brassage.

Les plaques d'adaptation sont disponibles pour les fibres multimodes et monomodes.

Les plaques d'adaptation vierges permettent de réserver des emplacements de fibres pour une utilisation future.

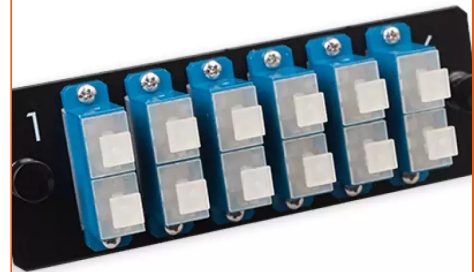

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Plaque d'adaptation LANmark-OF 12 SC monomode, bleue

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Type de fibres optiques	SingleMode 9/125
Type de connecteur	SC
Couleur	Bleu