
Cassettes d'épissurage LANmark-OF

PROTECTEURS THERMORÉTRACTABLES POUR CASSETTES D'ÉPISSURE LANMARK-OF, PETITS FORMATS

Aginode Ref: N890.095

- Cassette de raccordement pour la gestion des raccords
- Protecteurs thermorétractables
- Petite cassette de raccordement

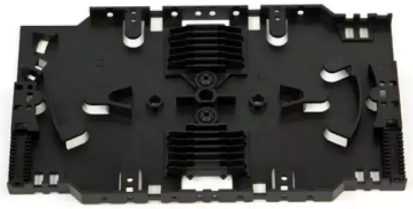

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Gamme d'accessoires pour panneaux de raccordement destinés à la terminaison des câbles lors de l'utilisation de techniques d'épissure par fusion.

La cassette protège les épissures par fusion et les maintient en place.

Les cassettes d’épissure avec gaines thermorétractables peuvent être utilisées aussi bien pour les fibres à revêtement de 250 µm que pour celles de 900 µm. Ces cassettes sont donc compatibles avec les câbles LANmark-OF à gaine serrée, à tubes lâches et à micro-faisceaux. Les épissures avec gaines thermorétractables peuvent également être utilisées pour les pigtails LANmark-OF Maxistrip et Tight Buffer.

Ces cassettes disposent de 12 emplacements d’épissure.

Les cassettes équipées de protections en aluminium ne peuvent être utilisées qu’avec les câbles « Loose Tube », les câbles « Micro-Bundle » et les pigtails LANmark-OF « Maxistrip », c’est-à-dire les fibres d’un diamètre de 250 µm. Les protecteurs en aluminium ne peuvent PAS être utilisés avec les câbles LANmark-OF à gaine serrée ni avec les pigtails LANmark-OF à gaine serrée, c'est-à-dire les fibres dotées d'un revêtement de 900 µm.

Les cassettes d'épissure avec protections en aluminium disposent de 24 emplacements d'épissure.

Les panneaux à fibres Aginode peuvent accueillir jusqu’à 4 cassettes d’épissure et seule la cassette d’épissure supérieure nécessite un couvercle.

Les cassettes d'épissure LANmark-OF sont disponibles en deux tailles : petite et grande.

Les grandes cassettes d'épissure (N890.090, N890.091 et N890.092) peuvent être installées dans les panneaux de

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

brassage LANmark-OF (N439.*) et les panneaux de brassage coulissants préchargés LANsense-OF (N883.2B*).

Ces cassettes d'épissure sont fixées les unes aux autres à l'arrière à l'aide des charnières fournies. Cette caractéristique facilite l'inspection après l'installation, car les cassettes peuvent être soulevées et inclinées.

La cassette permet deux anneaux d’acheminement : un anneau intérieur pour les fibres des pigtails et un anneau extérieur pour les fibres du câble.

Les petites cassettes d’épissure (N890.095, N890.096 et N890.097) sont compatibles avec les panneaux LANmark-OF Snap-In (N441.203 et N441.204) et les boîtiers LANmark-OF ZD (N521.630 et N521.612).

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.