# Baie simple 19'' OPTEASTAR 2+ base 800x300

**BAIE 42U AVEC PORTES PLEINES, RACK 19'' À GAUCHE, ENTRÉE BASSE & SERRURE TRIANGLE**



**Aginode Ref:** 10268019

Baie OpteaStar 2+ 800x300 hauteur 2050 capacité 42U avec porte pleine, rack 19'' positionné à gauche, entrée des câbles par le socle et sécurisation par serrure triangle (8mm)

Les baies OpteaStar 2+ sont situées aux différents nœuds d'interconnexion du réseau fibre optique (WAN, SAN, LAN ou FTTx) pour des architectures point à point ou PON avec intégration de coupleurs en Central ou NRO, voire pour de la mutualisation en pied d'immeuble avec un grand nombre d'abonnés.

Pour répondre à cette pluralité de solutions, sa conception est basée sur une modularité optimisée permettant une densité de raccordement élevée en répondant à tous types de configuration de câblage :

- Brassage interbaies
- Interconnexion
- Crossconnexion

Les baies OpteaStar 2+ sont compatibles avec tous types de modules optiques non subrack au format 19''. Selon les configurations, la gamme se décline en plusieurs hauteurs jusque 2200mm, une profondeur standard de 300 mm et une largeur de 600, 900 ou optimisée à 800mm.

Cette version OpteaStar 2+ facilite également l'assemblage de plusieurs baies (cote à cote ou dos à dos) pour les gros sites et permet une utilisation en structure ouverte type « openrack ». Elle est facilement démontable et peut-être livrée en kit en cas d'accès difficile (cage d'escalier).

## STANDARDS

Aginode specification

## Composition

Les baies simples OpteaStar 2+ sont constituées d'une structure mécano-vissée composée de :

- 2 cadres haut et bas monoblocs soudés format 800x300
- 4 profils d'angle
- 1 toit à brosses avec plaque de fond pleine interchangeables

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

- 1 rack 19’’
- 1 plaque de fixation pour systèmes d’ancrage et d’épanouissement
- 1 fond de rack permettant le management des tubes ou des câbles derrière les modules optiques avec anneaux (fournis)
- 1 zone de lovage des sur-longueurs avec ½ tambours (gestion en W)
- 2 panneaux latéraux amovibles
- 1 panneau arrière
- 2 portes asymétriques
- 4 pieds réglables
- 1 point de mise à la terre
- 1 kit de fixation murale

Cette composition sera adaptée en fonction des configurations.

Câblage


L’entrée des câbles à fibre optiques est réalisée par le socle ou le toit. L’arrimage et l’épanouissement s’effectue alors au niveau de chaque baie en partie inférieure ou supérieure.

Fixation


La fixation de la baie peut être effectuée au mur, au sol, dos à dos ou cote à cote.

## Configurations d'armoire 800x300

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

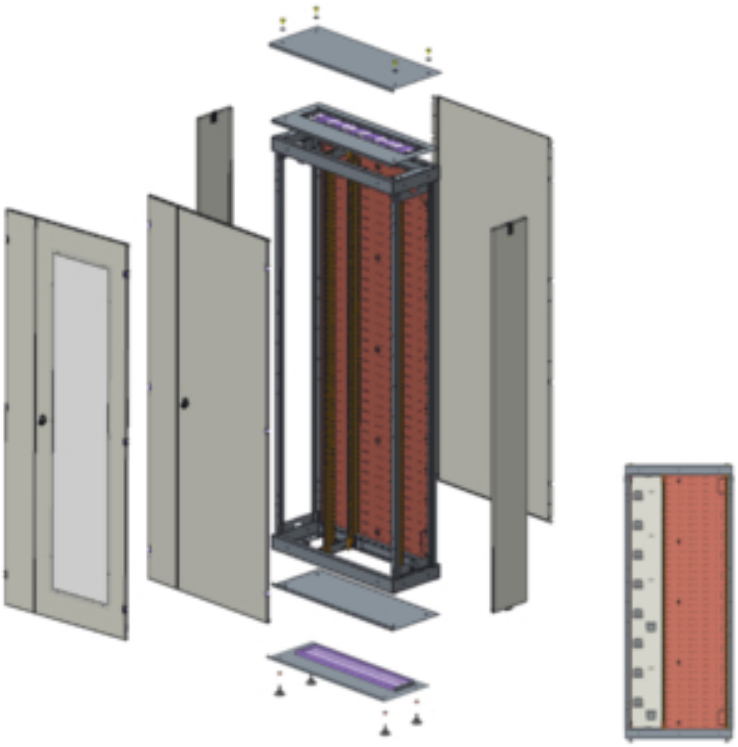

## Gestion du câblage en fond de baie

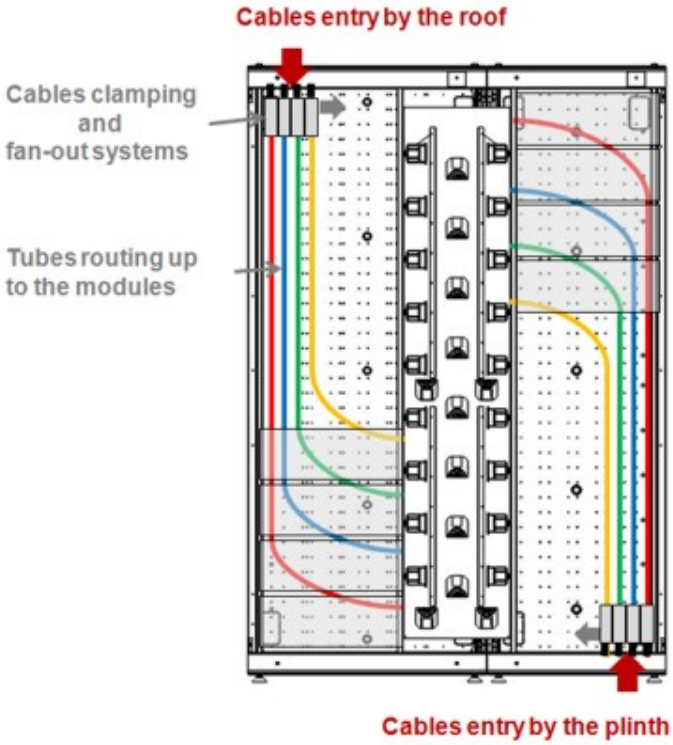


## Principe du lovage en W

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

##image:92558:center##

Une seule longueur de jarretière pour toutes les configurations de brassage.

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*

# Baie 42U avec portes pleines, rack 19'' à gauche, entrée basse & serrure triangle

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques de construction** | |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier |
| **Caractéristiques dimensionnelles** | |
| Profondeur | 300 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Unité de hauteur | 42 U |
| **Caractéristiques mécaniques** | |
| Résistance aux chocs IK | 10 |
| **Caractéristiques d'utilisation** | |
| Température ambiante d'utilisation, plage | -10...60 °C |
| Rayon de courbure minimum en utilisation statique | 30 mm |
| Fermeture | Triangle |
| Conditionnement | Palette |
| Type d'installation | Intérieur |
| Etanchéité | IP 21 |
| Anti-rongeurs | En option |

### Documentation

Installation manual - OPTEASTAR 2+ single cabinets pdf — 3.33 Mo Téléchargement

## Information de livraison

Packaging : 2 baies par palette 800x1200

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*