

Baies multiples 19" OPTEASTAR 2+


2 PANNEAUX LATÉRAUX 45U AVEC FERMETURE RAPIDE

Aginode Ref: 10267741

Kit d'habillage pour fermer les cotés d'une rangée de bâtis.

Accessoire.

Exemple, configuration avec 3 bâtis
600+800x300

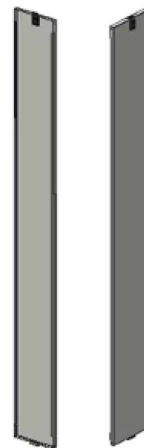


STANDARDS

Aginode specification

Gestion du câblage en fond de baie

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

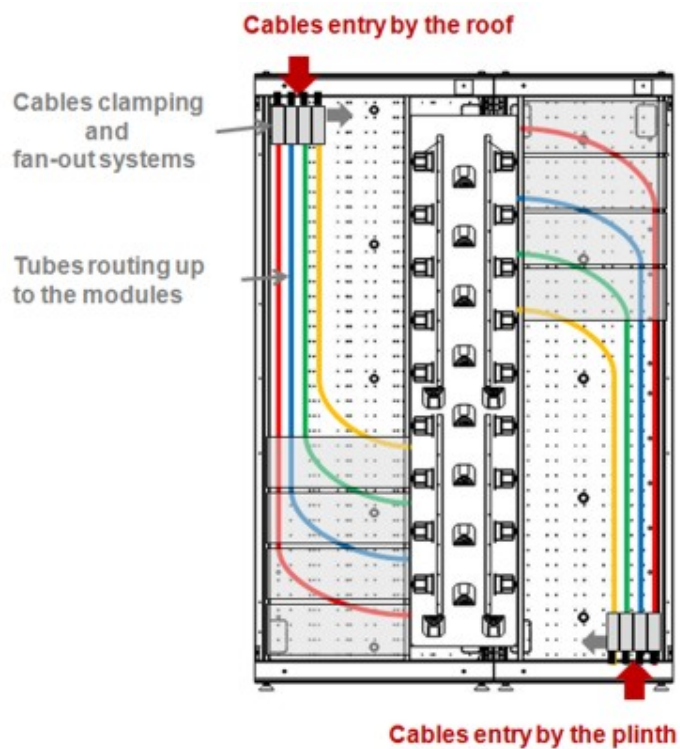

Principe du lovage en W

##image:92558:center##

Une seule longueur de jarretière pour toutes les configurations de brassage.

2 panneaux latéraux 45U avec fermeture rapide

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Couleur	Gris
Matériau	Acier

Caractéristiques dimensionnelles

Profondeur	300 mm
Largeur	1400 mm
Unité de hauteur	45 U

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs IK	10
-------------------------	----

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-10...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	30 mm
Conditionnement	Palette
Type d'installation	Intérieur