

Baies multiples 19" OPTEASTAR 2+

TOIT 600X300 PLEIN

Aginode Ref: 10267738

Toit pour bâti 600x300 sans ouverture. Fixation par 4 vis (fournies).

Accessoire.


Exemple, configuration avec 3 bêtis
600+800x300



STANDARDS

Aginode specification

Gestion du câblage en fond de baie

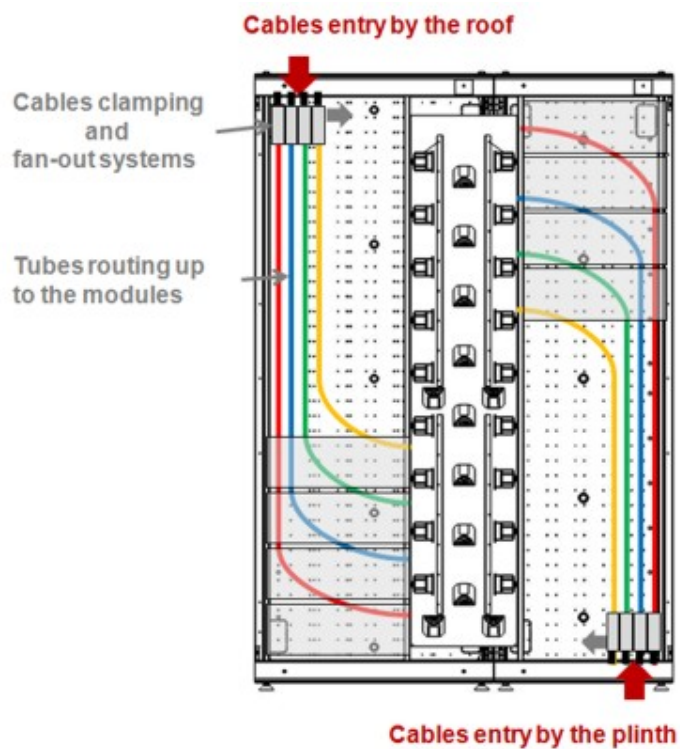

Principe du lovage en W

##image:92558:center##

Une seule longueur de jarretière pour toutes les configurations de brassage.

Toit 600x300 plein

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Couleur	Gris
Matériau	Acier

Caractéristiques dimensionnelles

Profondeur	300 mm
Largeur	600 mm
Unité de hauteur	45 U

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs IK	10
-------------------------	----

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-10...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	30 mm
Conditionnement	Palette
Type d'installation	Intérieur