
Pigtails LANmark-OF à gaine serrée

CÂBLE DE RACCORDEMENT LANMARK-OF LC/APC, MONOMODE, GAINE SERRÉE, LSZH, 9/125, 1 M, JAUNE

Aginode Ref: N121.4TPY

- Assemblage de fibres terminé en usine
- Pigtail à gaine serrée : dénudage de 1 à 2 cm en une seule opération
- Perte d'insertion par connexion sans épissure : 0,1 dB typique ; 0,25 dB maximum
- Testé à 100 % en usine
- Compatible avec les cassettes d'épissure LANmark-OF avec protecteurs thermorétractables

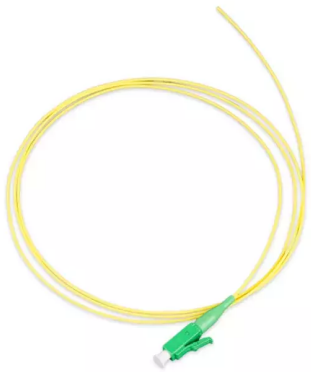

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Caractéristiques des pigtails

- Assemblage de fibres destiné à la terminaison d'un câble par épissure par fusion
- Convient à une utilisation dans des panneaux de brassage équipés de cassettes d'épissure
- Les pigtails peuvent être dénudés en un seul geste sur une longueur de 1 à 2 cm

Type de fibre

- Les pigtails LANmark-OF SM contiennent une fibre LANmark-OF SMGIGAliteFLEX. Ces fibres sont insensibles à la courbure et conformes aux normes ITU-T G.657.A1 et CEI 60793-2-50, modèle de fibre B6.a1. La gaine des pigtails monomodes est de couleur jaune.

Compatibilité et pratiques d'installation

- Les pigtails à gaine serrée sont compatibles avec les cassettes d'épissure thermorétractables (N890.090 et N890.095) dotées de protections thermorétractables (N890.021).
- Il est recommandé d'utiliser les pigtails à gaine serrée avec des câbles à gaine serrée, c'est-à-dire avec des fibres de 900 µm. En cas d'utilisation de câbles à tubes lâches (fibres de 250 µm), il convient de limiter autant que possible toute contrainte supplémentaire exercée sur les fibres des tubes lâches
- Au niveau de la zone d'épissure, le pigtail doit être dénudé jusqu'à la gaine avant d'être inséré dans l'outil d'épissure.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Pour un alignement correct dans l’outil d’épissure par fusion, le pigtail est fixé sur la gaine extérieure de 900 µm. Il n’est pas nécessaire de dénuder la gaine extérieure du pigtail à l’endroit de la fixation pour obtenir une fixation correcte.

Garanties

Les pigtails LANmark-OF d'Aginode sont couverts par la garantie Aginode telle que décrite dans les Conditions générales de vente.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Câble de raccordement LANmark-OF LC/APC, monomode, gaine serrée, LSZH, 9/125, 1 m, jaune

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Type de fibres optiques	SM (G657.A1)
Type de connecteur	LC/APC
Caractéristiques de transmission	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	65 dB

Documentation

SM G657 A1 bis_2.xls xls — 21.5 Ko Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.