
Jeu de 12 pigtails LANmark-OF Maxistrip de différentes couleurs

CÂBLE DE RACCORDEMENT LANMARK-OF LC OM3 MAXISTRIP LSZH 50/125, 1 M, 12 COULEURS

Aginode Ref: N121.5MLS

- Assemblage de fibres terminé en usine
- Ferrule en céramique avec collerette métallique
- Pigtail Maxistrip : dénudage jusqu'à 100 cm en une seule opération
- Lot de 12 pigtails avec des gaines de couleurs différentes
- Perte d'insertion par connexion sans épissure : 0,1 dB typique ; 0,25 dB maximum
- Testé à 100 % en usine
- Compatibles avec les cassettes d'épissure LANmark-OF avec gaine thermorétractable et protections en aluminium.

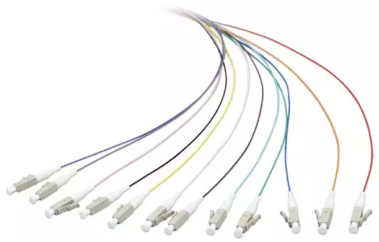

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Caractéristiques de l'ensemble de raccordement

- Assemblage de fibres destiné à la terminaison d'un câble par épissure par fusion
- Convient à une utilisation dans des panneaux de brassage équipés de cassettes d’épissure
- Les pigtails peuvent être dénudés en une seule opération sur une longue distance pouvant aller jusqu'à 100 cm
- Les couleurs des gaines correspondent aux couleurs des fibres conformément à la norme TIA/EIA-598-B
- Couleurs des gaines : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
- 12 pigtails fixés sur un carton et emballés dans de la mousse à bulles

Type de fibre

- Les pigtails LANmark-OF OM3 contiennent une fibre LANmark-OF OM3GIGAliteFLEX. Cette fibre multimode insensible à la courbure présente un petit rayon de courbure de 7,5 mm et est conforme à la norme CEI 60793-2-10, modèle de fibre A1a.2b. La gaine des pigtails est de couleur Aqua.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Les pigtails LANmark-OF OM4 contiennent une fibre LANmark-OF OM4GIGAliteFLEX. Cette fibre multimode insensible à la courbure présente un petit rayon de courbure de 7,5 mm et est conforme à la norme CEI 60793-2-10, modèle de fibre A1a.3b. La gaine du pigtail est de couleur Aqua.
- Les pigtails LANmark-OF SM contiennent une fibre LANmark-OF SMGIGAliteFLEX. Ces fibres sont insensibles à la courbure et conformes à la norme ITU-T G.657.A1 ainsi qu'à la norme CEI 60793-2-50, modèle de fibre B6.a1. La gaine des pigtails monomodes est de couleur jaune.

Compatibilité et pratiques d'installation

- Les pigtails Maxistrip sont compatibles avec les cassettes d'épissure thermorétractables (N890.090 et N890.095) équipées de protections thermorétractables (N890.021).
- Les pigtails Maxistrip sont compatibles avec les cassettes d'épissure (N890.091 et N890.096) équipées de protecteurs en aluminium (N890.021).
- Il est recommandé d'utiliser les pigtails Maxistrip avec des câbles à tubes lâches ou des câbles Micro-Bundle, c'est-à-dire avec des fibres de 250 µm. En cas d'utilisation de câbles à gaine serrée (fibres de 900 µm), il convient de limiter autant que possible toute contrainte supplémentaire exercée sur les pigtails Maxistrip.
- Pour un alignement correct dans l'outil d'épissure par fusion, le pigtail est fixé sur la gaine de 250 µm après avoir dénudé la gaine de 900 µm. Fixer le pigtail sur la gaine de 900 µm entraînerait un mauvais alignement.
- De plus, le pigtail doit être dénudé jusqu'à la gaine entourant la zone d'épissure avant d'être inséré dans l'outil d'épissure.

Garanties

Les pigtails LANmark-OF d'Aginode sont couverts par la garantie Aginode telle que décrite dans les Conditions générales de vente.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Câble de raccordement LANmark-OF LC OM3 Maxistrip LSZH 50/125, 1 m, 12 couleurs

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Type de connecteur	LC
Type de fibres optiques	OM3 50/125
Caractéristiques de transmission	
Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	30 dB

Documentation

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 Ko Téléchargement

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.