
Panneaux de brassage modulaires pour connecteurs Snap-in

PANNEAU DE BRASSAGE LANMARK 48 EVO 1U NOIR KIT AVEC 48 CONNECTEURS CAT 6A - SUPPRIMÉ

Aginode Ref: N521.668KIT

- Panneau de brassage haute desité pour les interconnexions et les racks serveurs dans les centres de données
- 48 ports dans 1 HU
- Fourni avec 2x24 connecteurs LANmark-6A (N420.66A-HD)
- Connecteurs avec le clip de verrouillage vers le haut/vers le bas pour un brassage aisé
- Construction robuste pour recevoir 48 câbles
- Gestion des câbles à l'arrière avec des colliers de serrage



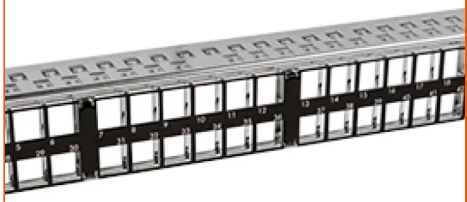

Le panneau de brassage haute densité de Aginode prend en charge 48 ports RJ45 dans seulement 1U et, entièrement rempli, permet de connecter 48 switches. Ceci permet de réduire l'espace requis pour le câblage et laisse libre cet espace pour d'autres services.

Le panneau est conçu pour recevoir 48 connecteurs RJ45 Catégorie 6A "haute densité" (N420.66A-HD). Les connecteurs sont fournis avec le panneau dans un Kit. Les connecteurs sont livrés dans un emballage ECO-24 pour une terminaison facile et une réduction des déchets.

Les connecteurs sont placés avec le clip de verrouillage vers le haut pour la rangée du haut et vers le bas pour la rangée du bas afin de permettre un brassage aisé des cordons RJ45. La numérotation des ports est située à l'opposé des clips afin de rester visible. La numérotation est verticale de la gauche vers la droite.

La panneau est conçu pour être utilisé avec les cordons de brassage LANmark Uniboot de Aginode dotés d'une longue languette de protection, permettant un déverrouillage facile du plug même dans un panneau entièrement rempli.

Ce panneau est entièrement métallique, permettant de supporter le poids de 48 câbles et offrant une gestion des câbles à l'arrière avec 48 points de fixation à l'aide de colliers de serrage..

La mise à la terre du panneau est faite à l'aide d'un système à Connexion Automatique exclusif supprimant la nécessité de conducteurs de liaison équipotentielle individuels ou d'un écrou de mise à la terre à l'arrière du panneau.

STANDARDS

Manufacturer specification

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Panneau de brassage LANmark 48 EVO 1U noir Kit avec 48 connecteurs Cat 6A - SUPPRIMÉ

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Noir
Matériau	Acier
Caractéristiques dimensionnelles	
Masse approximative par pièce	0.56 kg
Profondeur	170 mm
Unité de hauteur	1 U
Largeur	19 inches
Caractéristiques d'utilisation	
Application	Installations fixes
Mechanical Resistance	Good mechanical resistance
Nombre de ports	48
Conditionnement	Carton
Résistance aux vibrations	Forte

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.