

Pigtails LANmark-OF Gainage Serré Set de 12 Couleurs


PIGTAIL LANMARK-OF LC OM3 GAINAGE SERRÉ LSZH 50/125 2M 12 COULEURS

Aginode Ref: N121.5TLS2

- Assemblage fibre préfabriqué usine
- Pigtail gainage serré : dénudage de 1 à 2 cm en une seule fois
- Set de 12 pigtails avec différentes couleurs de gaine
- Perte d'insertion par connexion hormis l'épissure : valeur typique 0,1dB ;valeur maximale 0,25dB
- 100 % testé en usine
- Compatible avec la cassette d'épissure LANmark-OF avec protections thermorétractables

Caractéristiques du set de pigtails

- Assemblage de fibres pour raccorder les câbles avec une épissure de fusion
- Compatible avec les panneaux utilisant des cassettes d'épissure.
- Les pigtails peuvent être dénudés en une seule fois sur 1 à 2 cm.
- Les couleurs de la gaine des pigtails sont identiques à celles de la fibre selon TIA/EIA-598-B
- Couleurs de gaine: bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
- 12 pigtails sur un carton et enveloppés de film à bulles
- Les pigtails LANmark OF OM3 contiennent une fibre LANmark-OF OM3 **GIGA**lite**FLEX**. Cette fibre insensible à la courbure a un rayon de courbure réduit de 7,5 mm et est conforme à la norme IEC 60793-2-10, fibre type A1a.2b.
- Les pigtails à structure serrée sont compatibles avec les cassettes d'épissure thermorétractables (N890.090 and N890.095) avec protections d'épissure aluminium (N890.021).
- Il est recommandé d'utiliser les pigtails à structure serrée avec des câbles à structure serrée (fibre 900µm). Lors de l'utilisation de câbles à structure libre (fibre 250 µm), toute tension supplémentaire sur les fibres à structure libre doit être évitée.
- Le pigtail doit être dénudé jusqu'à la gaine optique autour de la zone d'épissure avant l'insertion dans l'outil de fusion.
- Il n'est pas nécessaire de dénuder la gaine extérieure pour obtenir une fixation correcte.

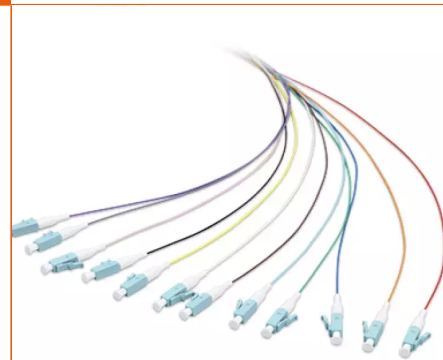

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Garanties

Les pigtails LANmark-OF sont couverts par la garantie Aginode
comme décrit dans les conditions générales.

Pigtail LANmark-OF LC OM3 Gainage Serré LSZH 50/125 2m 12 Couleurs

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Type de fibres optiques	OM3 50/125
Type de connecteur	LC

Caractéristiques de transmission

Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	30 dB

Documentation

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 Ko [Téléchargement](#) ⬇