

Pigtails LANmark-OF Gainage Serré Set de 12 Couleurs


PIGTAIL LANMARK-OF SC OM3 GAINAGE SERRÉ LSZH 50/125 2M 12 COULEURS

Aginode Ref: N121.5TCS2

- Assemblage fibre préfabriqué usine
- Pigtail gainage serré : dénudage de 1 à 2 cm en une seule fois
- Set de 12 pigtails avec différentes couleurs de gaine
- Perte d'insertion par connexion hormis l'épissure : valeur typique 0,1dB ;valeur maximale 0,25dB
- 100 % testé en usine
- Compatible avec la cassette d'épissure LANmark-OF avec protections thermorétractables

Caractéristiques du set de pigtails

- Assemblage de fibres pour raccorder les câbles avec une épissure de fusion
- Compatible avec les panneaux utilisant des cassettes d'épissure.
- Les pigtails peuvent être dénudés en une seule fois sur 1 à 2 cm.
- Les couleurs de la gaine des pigtails sont identiques à celles de la fibre selon TIA/EIA-598-B
- Couleurs de gaine: bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
- 12 pigtails sur un carton et enveloppés de film à bulles
- Les pigtails LANmark OF OM3 contiennent une fibre LANmark-OF OM3 **GIGA**lite**FLEX**. Cette fibre insensible à la courbure a un rayon de courbure réduit de 7,5 mm et est conforme à la norme IEC 60793-2-10, fibre type A1a.2b.
- Les pigtails à structure serrée sont compatibles avec les cassettes d'épissure thermorétractables (N890.090 and N890.095) avec protections d'épissure aluminium (N890.021).
- Il est recommandé d'utiliser les pigtails à structure serrée avec des câbles à structure serrée (fibre 900µm). Lors de l'utilisation de câbles à structure libre (fibre 250 µm), toute tension supplémentaire sur les fibres à structure libre doit être évitée.
- Le pigtail doit être dénudé jusqu'à la gaine optique autour de la zone d'épissure avant l'insertion dans l'outil de fusion.
- Il n'est pas nécessaire de dénuder la gaine extérieure pour obtenir une fixation correcte.

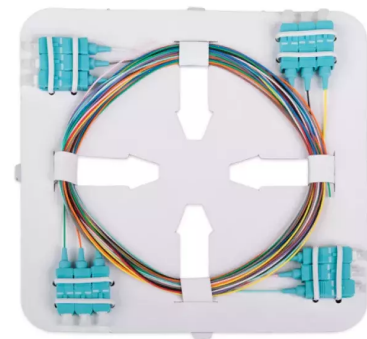

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Garanties

Les pigtails LANmark-OF sont couverts par la garantie Aginode comme décrit dans les conditions générales.

Pigtail LANmark-OF SC OM3 Gainage Serré LSZH 50/125 2m 12 Couleurs

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Type de fibres optiques	OM3 50/125
Type de connecteur	SC

Caractéristiques de transmission

Insertion Loss, maximum, dB	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	30 dB

Documentation

MM BIMMF bis_2.xls xls — 21.5 Ko [Téléchargement](#) ⬇